



ASUS VivoWatchTM

/ H e a l t h c a r e

e-Manual

Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalssysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

De productgarantie of service zal niet worden verleend als: (1) het product is gerepareerd of gewijzigd, tenzij een dergelijke reparatie of wijziging schriftelijk is goedgekeurd door ASUS; of (2) het serienummer van het product vervormd is of ontbreekt.

ASUS BIJDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERIVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijk zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERIVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Service en ondersteuning

Bezoek onze meertalige website op <http://support.asus.com>

Inhoudsopgave

Over deze handleiding.....	5
In deze handleiding gebruikte conventies	6
Typografie	6

Hoofdstuk 1: Aan de slag

Uw ASUS VivoWatch leren kennen	8
Die ASUS VivoWatch aufladen.....	12

Hoofdstuk 2: Uw ASUS VivoWatch gebruiken

De begeleidende app installeren	16
De eerste keer koppelen.....	16
Navigeren door uw ASUS VivoWatch.....	17
Startscherm ASUS VivoWatch	17
Uw ASUS VivoWatch ontgrendelen	17
ASUS VivoWatch-functies.....	18
Activity (Activiteit)	18
Alarm	19
UV-index	20
Pulse (Pols)	21
ASUS VivoWatch-gegevens	22
"Happiness"-index.....	23
Sleep Info (Slaapinfo)	24
Exercise Info (Trainingsinfo).....	24
Trainingsmodus	25
Startscherm training.....	25
Melding Incoming call (binnenkomende oproep).....	27
Melding doelstellingen.....	27
Walk reminder (Wandelherinnering)	28

Hoofdstuk 3: ASUS VivoWatch-telefoonapp

HiVivo-startscherm.....	30
HiVivo app-lade	31
Devices (Apparaten)	32
Network (Netwerk).....	33
De wijzerplaat wijzigen.....	34
Taal wijzigen.....	36
De dagelijkse doelstelling instellen.....	37
Firmware bijwerken.....	39

Bijlagen

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-opties van uw ASUS VivoWatch, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Aan de slag

Dit hoofdstuk beschrijft de hardwarecomponenten van uw ASUS VivoWatch en toont u hoe u de verschillende onderdelen van uw ASUS VivoWatch kunt gebruiken.

Hoofdstuk 2: Uw ASUS VivoWatch gebruiken

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van het gebruik van uw ASUS VivoWatch.

Hoofdstuk 3: ASUS VivoWatch-telefoonapp

Dit hoofdstuk biedt informatie over enkele functies van de begeleidende app die u kunt gebruiken op uw gekoppelde telefoon.

Bijlagen

Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over uw ASUS VivoWatch.

In deze handleiding gebruikte conventies

Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als volgt voorgesteld:

BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd om een taak te voltooien.

OPMERKING: dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij het voltooien van taken.

WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw ASUS VivoWatch te voorkomen.

Typografie


Vet = dit geeft een menu of een item aan dat moet worden geselecteerd.

Cursief = hiermee worden delen aangegeven waarnaar u kunt verwijzen in deze handleiding.

1

Aan de slag

Uw ASUS VivoWatch leren kennen

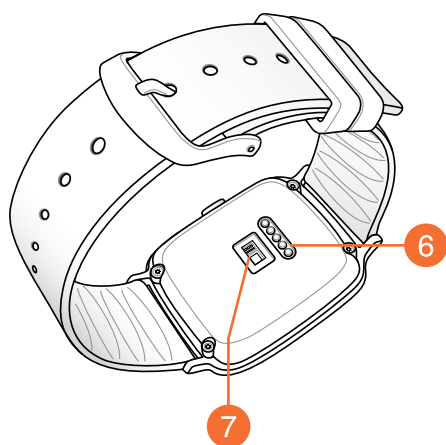

OPMERKING: ASUS VivoWatch voldoet aan IP67 voor stof- en waterbestendigheid.

1 Touchscreen-Display

Gebruik het aanraakscherm om uw ASUS VivoWatch te bedienen met bewegingen.

OPMERKING: raadpleeg het hoofdstuk *Navigeren door uw ASUS VivoWatch* in deze E-handleiding voor details.

2 UV-sensor

De UV-sensor meet de UV-niveaus op uw huidige locatie en toont het resultaat op het scherm.

3 LED-Anzeige

De LED-indicator biedt een visuele indicatie van de status van de ASUS VivoWatch.

OPMERKING: raadpleeg de sectie *LED-informatie* in de E-handleiding voor meer informatie.

4 Startseite-Taste

Druk op deze knop op uw ASUS VivoWatch om terug te keren naar het startscherm. U kunt op deze knop drukken om uw ASUS VivoWatch te ontgrendelen.

5 Schlaufe

Met de riem kunt u de ASUS VivoWatch rond uw pols dragen.

6 Ladeanschlüsse

Lijn deze laadaansluitingen uit en sluit ze aan op de laadpennen van uw laadhouder voor het opladen van de batterij van uw ASUS VivoWatch.

7 Hartslagsensor

De hartslagsensor meet uw hartslag en toont het resultaat op het scherm.

LED-informatie

Algemene modus


Kleur	Status
Knipperend groen	De batterij wordt opgeladen.
Stabiel groen	De batterij is volledig opgeladen.

Trainingsmodus

Kleur	Status
Knipperend groen	Hartslag normaal.
Knipperend rood	GEVAAR! Hartslag abnormaal.

WAARSCHUWING! De LED-indicator knippert rood wanneer uw hartslag abnormaal is. Dit kan gebeuren wanneer de huidige training te intens is.

Laadhouder

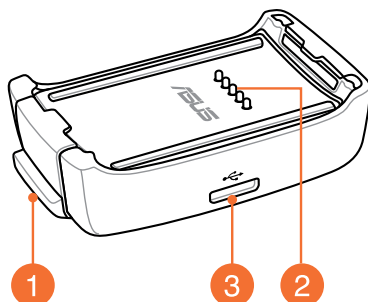

OPMERKING: raadpleeg het hoofdstuk *Uw ASUS VivoWatch opladen* in deze E-handleiding voor details over het gebruik van de laadhouder.

1 Gefederte Sperre

Druk op deze springveer om uw ASUS VivoWatch te ontgrendelen uit de laadhouder.

2 Ladekontakte


Sluit deze pennen aan op de laadaansluitingen om de batterij op te laden en stroom te leveren aan uw ASUS VivoWatch.

3 Micro-USB-Port

Stop de meegeleverde micro-USB-aansluiting van de USB-kabel in deze poort om uw laadhouder aan te sluiten op de netstroom.


Die ASUS VivoWatch aufladen

1. Sluit de laadpennen aan op de laadaansluitingen.

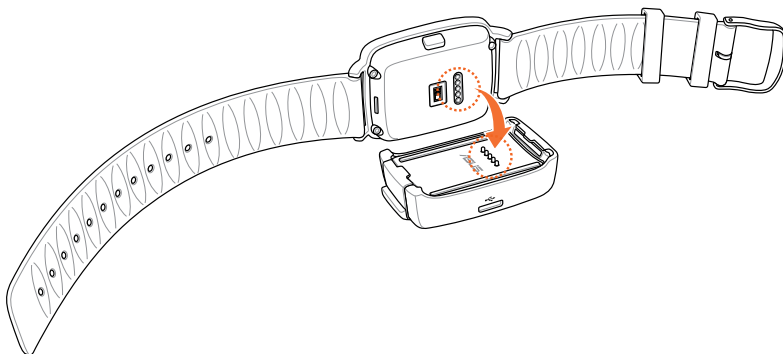


OPMERKING:

- Controleer of de laadpennen en -aansluitingen schoon en droog zijn voordat u ze gebruikt voor het opladen.
 - Nadat u uw ASUS VivoWatch hebt gedragen tijdens een watersport, moet u de laadpennen en -aansluitingen grondig afspelen met vers water en afdrogen met een schone doek om corrosie te voorkomen.
-
2. Sluit de micro-USB-naar-USB-kabel aan op uw voedingsadapter en sluit de voedingsadapter vervolgens aan op een dichtbijgelegen stopcontact.

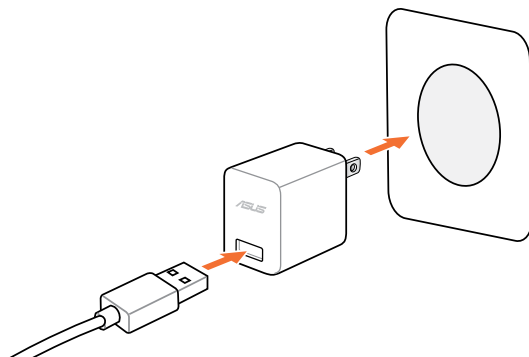

3. Sluit de micro-USB-naar-USB-kabel aan op de laadhouder om het opladen van uw ASUS VivoWatch te starten.

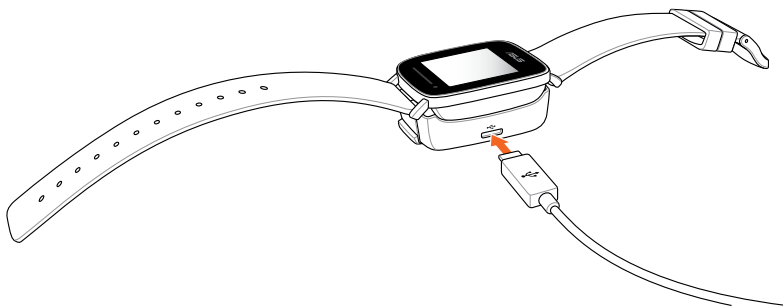

OPMERKING: ASUS VivoWatch schakelt automatisch in wanneer deze volledig is opgeladen.

WAARSCHUWING!

- Als u de lader verkeerd hebt aangesloten, kan dit ernstige schade aan de ASUS VivoWatch veroorzaken. Alle schade die werd veroorzaakt door misbruik, wordt niet gedekt door de garantie.
 - Zorg dat er geen kortsluiting ontstaat op de pennen op het dock.
 - Sommige accubanken kunnen de ASUS VivoWatch niet opladen omdat ze geen laagstroomapparaten kunnen detecteren.
-

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2

Uw ASUS VivoWatch gebruiken

De begeleidende app installeren

1. Meld u aan op uw telefoon of maak een Google-account of Apple-ID.
2. Start **Play Store** of **Apple Store**.



3. Zoek **HiVivo** en installeer dan de begeleidende app.



De eerste keer koppelen

BELANGRIJK!

- Schakel Bluetooth van uw telefoon op voordat u het koppelen start.
 - Controleer of ASUS VivoWatch zich binnen drie meter van uw telefoon bevindt.
-

1. Schakel uw ASUS VivoWatch in.
 2. Start de **HiVivo**-app.
 3. Volg de instructies op het scherm van de telefoon en ASUS VivoWatch.
-

OPMERKING: het volgende scherm verschijnt als een andere telefoon probeert verbinding te maken met uw ASUS VivoWatch. Druk op de **Home button (startknop)** als u de verbinding wilt toestaan of doe niets om dit te negeren.




Navigeren door uw ASUS VivoWatch

Startscherm ASUS VivoWatch

Het startscherm van de ASUS VivoWatch toont de tijd, datum en status van uw ASUS VivoWatch.

OPMERKING: u kunt op de **Home button (Startknop)** drukken om terug te keren naar dit scherm.



Picto-gram	Beschrijving
	Vergrendeld
	Batterijniveau
	Trainingsmodus
	Slaapgegevens
	Alarm

Uw ASUS VivoWatch ontgrendelen

Druk op de **Home button (Startknop)** om uw ASUS VivoWatch te ontgrendelen. U kunt scrollen door de ASUS VivoWatch-functies nadat deze is ontgrendeld.

OPMERKING: na een periode van inactiviteit, keert de ASUS VivoWatch terug naar het startscherm en wordt deze vergrendeld om ongewenste bewerkingen te voorkomen.

ASUS VivoWatch-functies

Uw ASUS VivoWatch toont informatie over uw dagelijkse activiteitenstatus, trainingstijd en slaapkwaliteit om u te helpen bij uw streven naar een gezonder leven.

OPMERKING: de schermen die in deze handleiding worden weergegeven, zijn enkel bedoeld als referentie.

Scrollen door de ASUS VivoWatch-functies:

Veeg vanaf het startscherm van de ASUS VivoWatch naar links of rechts om te scrollen door de functies van de ASUS VivoWatch.




Activity (Activiteit)

Dit scherm toont u de stappen die u hebt ondernomen en de calorieën die u hebt verbrand. Uw ASUS VivoWatch telt automatisch elke stap die u neemt en zet ze om in verbrande calorieën. U kunt de dagelijkse statistieken weergeven terwijl ze worden geteld.



Alarm

Via dit scherm kunt u een alarm instellen. Een alarm dat is opgeslagen op de ASUS VivoWatch werkt onafhankelijk van de alarmen die zijn ingesteld op uw telefoon. U kunt ook een alarm instellen via de begeleidende app.



Een alarm instellen:

1. Navigeer naar het scherm **Alarm**.
2. Tik eenmaal op het scherm en het display van de wekker knippert.
3. Scroll omhoog of omlaag op het uur en de minuten om de tijd te wijzigen.
4. Tik eenmaal op het scherm om het alarm in te stellen.


Het alarm in- of uitschakelen:

1. Navigeer naar het scherm **Alarm**.
2. Tik en houd het scherm vast gedurende minstens drie (3) seconden.
3. Het display van de wekker licht op wanneer het alarm wordt ingeschakeld en verduisterd wanneer het alarm wordt uitgeschakeld.

OPMERKING: er verschijnt ook een Alarmpictogram op het startscherm wanneer het alarm wordt ingeschakeld.

UV-index

Dit scherm toont u de huidige UV-index. De sensor op uw ASUS VivoWatch detecteert automatisch de intensiteit van de UV-lamp rond u.




Richt de UV-sensor op de ASUS VivoWatch naar de zon en het UV-niveau verschijnt op het scherm wanneer de meting is voltooid.

Opmerking:

- UV-indexmetingen kunnen verschillen afhankelijk van de meetmethode en de omgeving waarin ze zijn gemaakt.
 - De functie voor het meten van de UV-index is niet bedoeld voor medisch gebruik. De UV-index is alleen voor uw referentie.
 - Zorg dat u de UV-sensor niet hindert, anders kunnen UV-indexmetingen onnauwkeurig zijn.
 - Als de UV-sensor vuil is, moet u deze reinigen voordat u de meting uitvoert.
-

Pulse (Pols)

Dit scherm toont u de huidige hartslag. De sensor op uw ASUS VivoWatch bepaalt automatisch uw huidige hartslag.



Uw ASUS VivoWatch gebruikt de weerkaatsing van de sensorlamp door de huid om uw hartslag op te pikken. De manier waarop u uw horloge draagt is belangrijk omdat dit de prestaties van de hartslagsensor kan beïnvloeden.

Nauwkeurigere resultaten krijgen:

1. Draag de ASUS VivoWatch op een normale manier met de wijzerplaat omhoog gericht, de onderkant van de ASUS VivoWatch tegen de huid en de ASUS VivoWatch weg van uw polsbeen gericht.
2. Draag uw ASUS VivoWatch zo, dat u zich comfortabel voelt. Trek de ASUS VivoWatch niet te hard aan rond uw pols.
3. U kunt de nauwkeurigste resultaten van de hartslagmonitor verkrijgen wanneer u opgewarmd bent.

WAARSCHUWING!

- De nauwkeurigheid van de hartslagsensor kan verschillen, afhankelijk van de meetomstandigheden en -omgevingen. Als de hartslagsensor vuil is, reinigt u de sensor en probeert u het opnieuw.
 - Kijk niet direct in de hartslagsensor. Het licht van de sensor kan uw gezichtsvermogen benadelen.
 - Zorg dat kinderen niet direct in het licht kijken.
-

ASUS VivoWatch-gegevens

Uw ASUS VivoWatch registreert uw dagelijkse trainings- en slaapstatistieken.

Scrollen door uw gegevens:

Veeg vanaf het startscherm van de ASUS VivoWatch omhoog of omlaag om door uw persoonlijke activiteitgegevens te scrollen.



"Happiness"-index

Dit scherm toont uw "happiness"-index. Uw ASUS VivoWatch bepaalt automatisch uw "happiness"-index op basis van informatie, zoals uw dagelijkse activiteitenstatus, trainingstijd en slaapkwaliteit.



"Happiness"-index	Status
100-85	Uitstekend
75-85	Goed
60-75	Redelijk
< 60	Blijf proberen

Sleep Info (Slaapinfo)

Dit scherm toont uw totale slaaptijd en comfortabele slaaptijd. Uw ASUS VivoWatch slaat automatisch uw totale slaaptijd en comfortabele slaaptijd op. U kunt de totale slaaptijd en de comfortabele slaaptijd weergeven wanneer ze worden geregistreerd.



Exercise Info (Trainingsinfo)

Dit scherm toont uw trainingstijd en aerobictijd. Uw ASUS VivoWatch slaat automatisch uw dagelijkse trainingstijd en aerobictijd op. U kunt de dagelijkse trainingstijd en aerobictijd weergeven wanneer ze worden geregistreerd.



Trainingsmodus

Met de trainingsmodus kunt u uw trainingssessies bijhouden. Wanneer de trainingsmodus is ingeschakeld, zal uw ASUS VivoWatch informatie registreren over de huidige trainingssessie en de informatie tonen wanneer deze wordt geregistreerd.

De trainingsmodus openen:


Houd de **Home button (Startknop)** minstens vier (4) seconden ingedrukt om naar de Trainingsmodus te gaan.

De trainingsmodus afsluiten:

Houd de **Home button (Startknop)** minstens vier (4) seconden ingedrukt om naar de Trainingsmodus te gaan.

Startscherf training


Het startscherf van de training toont de trainingstijd, de hartslag en andere informatie over de huidige trainingssessie.



OPMERKING: u kunt op de **Home button (Startknop)** drukken om terug te keren naar dit scherm.

Andere trainingsinformatie weergeven:

Veeg vanaf het startscherm van de training naar links of rechts om andere informatie weer te geven over de huidige trainingssessie.

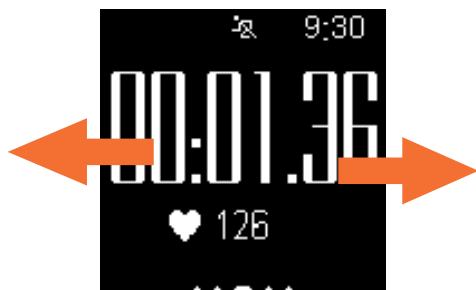

WAARSCHUWING! De LED-indicator knippert rood wanneer uw hartslag abnormaal is. Dit kan gebeuren wanneer de huidige training te intens is.

Melding Incoming call (binnenkomende oproep)

Met uw ASUS VivoWatch kunt u de binnenkomende oproepen weergeven. Wanneer u een oproep op uw gekoppelde telefoon ontvangt, trilt de ASUS VivoWatch trillen en ziet u het telefoonnummer van de beller.



Melding doelstellingen

Uw ASUS VivoWatch toont u een melding wanneer u uw voorgestelde doelstellingen hebt bereikt. U kunt de doelstellingen instellen in de app **HiVivo**.



OPMERKING: raadpleeg de sectie *Dagelijks doel instellen* in de E-handleiding voor meer informatie.

Walk reminder (Wandelherinnering)

Uw ASUS VivoWatch toont u dit scherm om u eraan te herinneren dat u moet bewegen. Dit scherm verschijnt wanneer u bepaalde tijd niet hebt bewogen.




3

ASUS VivoWatch-telefoonapp

HiVivo-startscherm


Het HiVivo-startscherm toont dezelfde HI (happiness index) die wordt weergegeven op uw gekoppelde ASUS VivoWatch. Hier krijgt u ook toegang tot meer informatie over uw dagelijkse statistieken.

OPMERKING: meer details over het verkrijgen van de begeleidende app, vindt u in de sectie *De begeleidende app installeren* in deze E-handleiding.

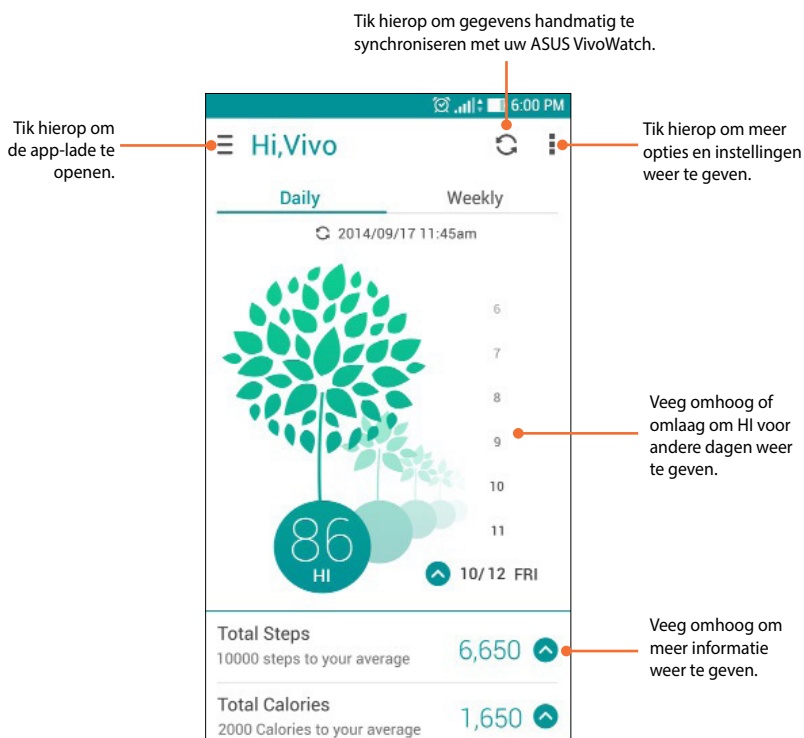


HiVivo app-lade

Via de app-lade krijgt u toegang tot verschillende schermen en apparaatinstellingen. U kunt ook het huidige gebruikersprofiel weergeven en profielen bewerken.

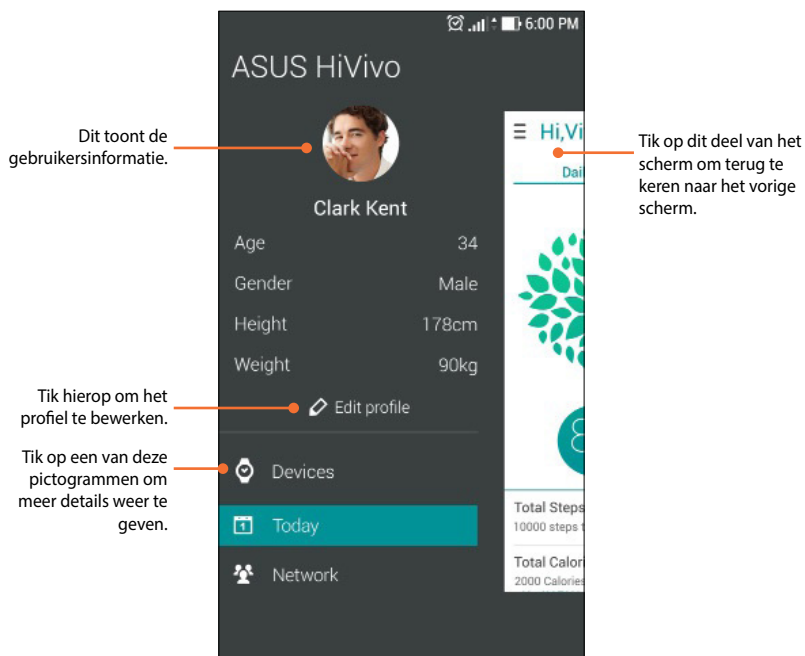

Devices (Apparaten)


Op het apparaatscherm ziet u het batterijniveau en andere informatie over uw ASUS VivoWatch. U kunt ook de wijzerplaat aanpassen en de instellingen voor uw ASUS VivoWatch wijzigen.

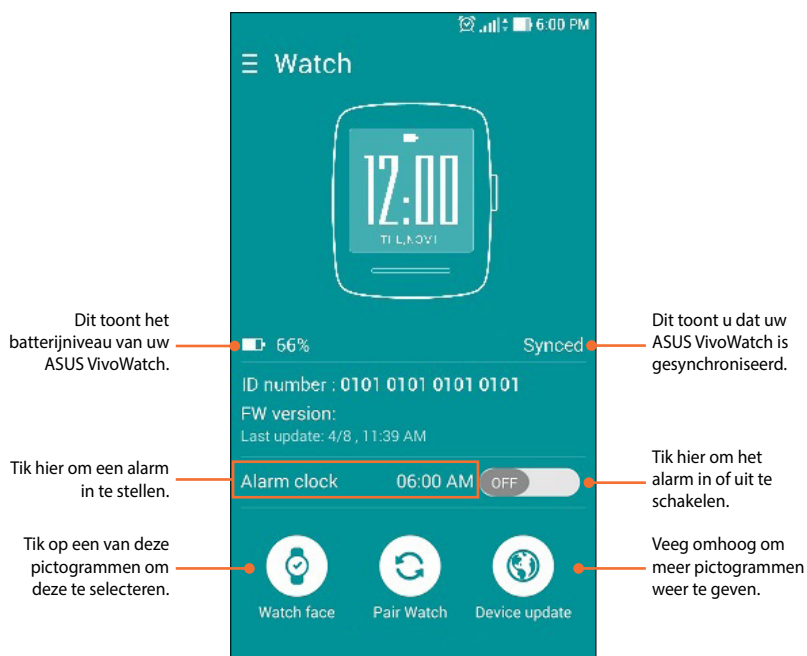

OPMERKING: zorg dat u uw ASUS VivoWatch synchroniseert na het instellen van een alarm.

Network (Netwerk)


Via het netwerkscherm kunt u de activiteitenstatus van uw vrienden weergeven. U kunt ook berichten verzenden naar uw vrienden.

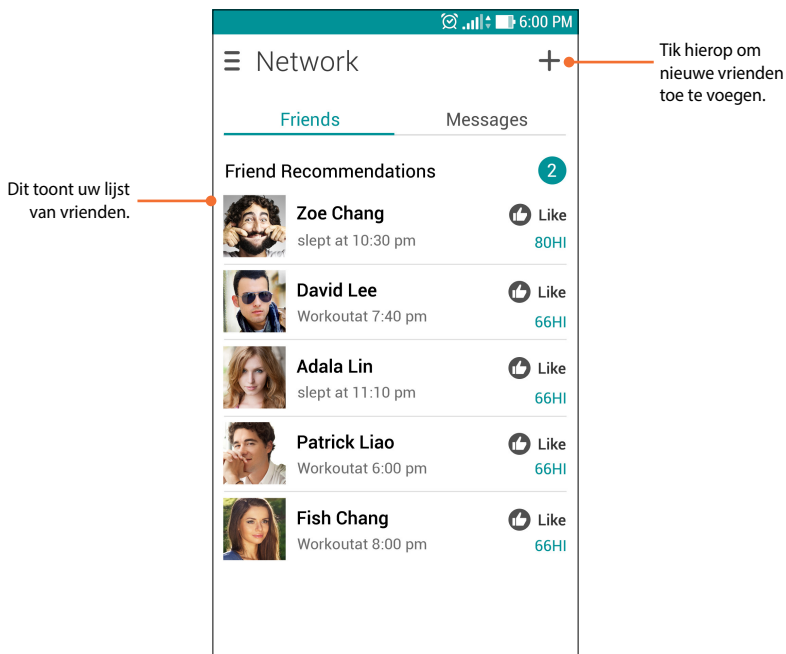

De wijzerplaat wijzigen


U kunt de wijzerplaat van uw ASUS VivoWatch wijzigen om de horloge een ander uiterlijk te geven.

1. Navigeer naar het apparaatscherm.

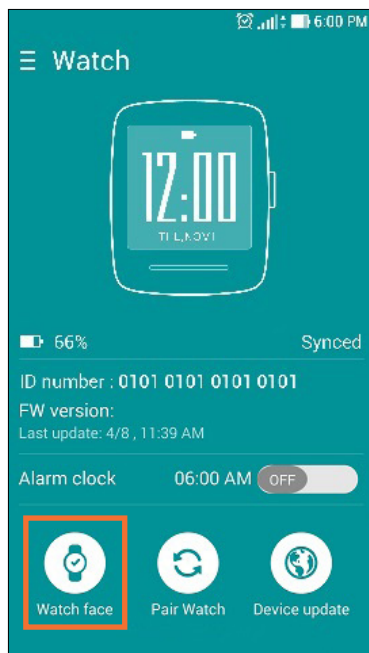

2. Tik op het pictogram van de **Watch face (Wijzerplaat)**.

3. Tik op een wijzerplaat en tik dan op **Sync my watch (Mijn horloge synchroniseren)**.

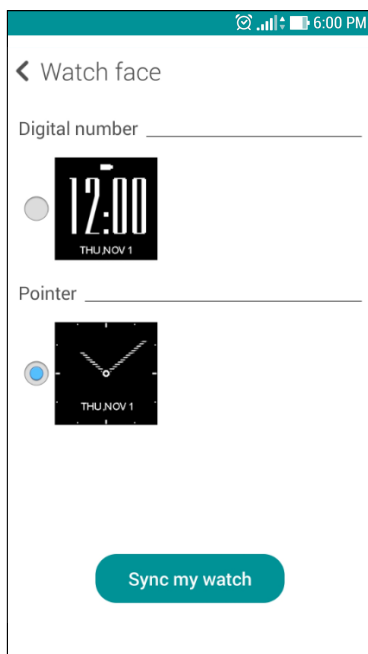


OPMERKING: in toekomstige updates worden meer wijzerplaten beschikbaar.

Taal wijzigen

U kunt de taal van de gebruikersinterface wijzigen op uw begeleidende app.

1. Navigeer naar het apparaatscherm.

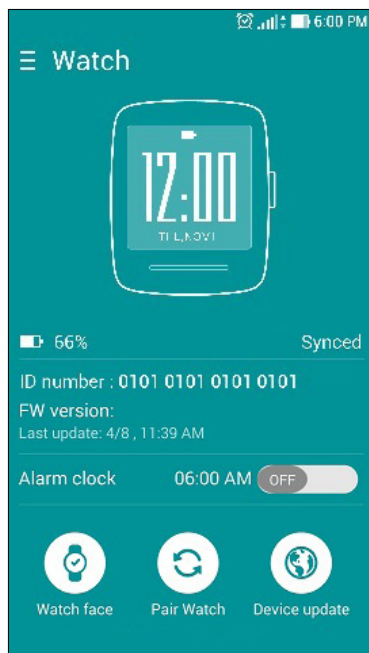


2. Veeg omhoog om meer pictogrammen weer te geven.
3. Tik op het pictogram **Language (Taal)** en selecteer dan een taal.

De dagelijkse doelstelling instellen

U kunt de stappen van uw doelstelling, het totale aantal calorieën per dag en bedtijd instellen.

1. Navigeer naar het HiVivo-startscherm.
2. Tik op het pictogram  en tik dan op **Settings (Instellingen)**.

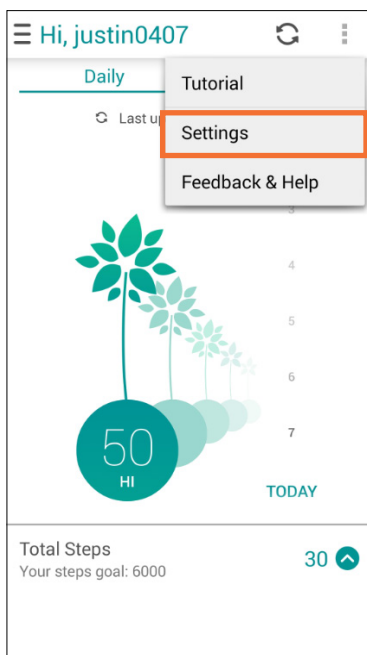

3. Tik op **Target (Doel)**.
4. Stel uw doelstellingen in en tik dan op **OK**.

Target

Step Per Day

My target 6000 steps

Total Calorie Per Day

My target 1982 cals

Go to bed at
Recommend


🕒 22:00

Cancel OK

Firmware bijwerken

U kunt de firmware van uw ASUS VivoWatch bijwerken via de begeleidende app.

1. Navigeer naar het apparaatscherm.

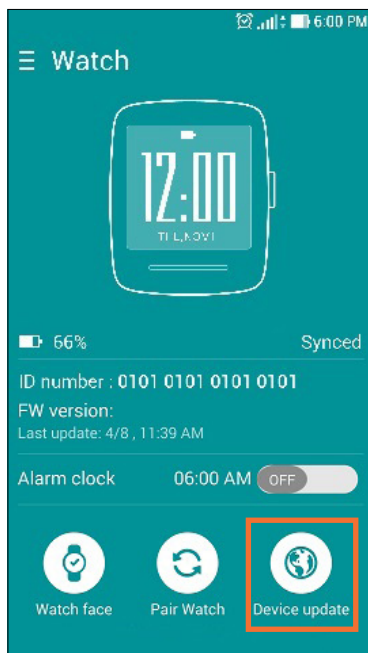

2. Tik op het pictogram **Device update (Apparaatupdate)**.
3. Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.

OPMERKING: wij raden u aan de laatste firmware te gebruiken.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bijlagen

Bijlagen

Safety precautions

- Ihre ASUS VivoWatch ist wasserabweisend, nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken, verwenden Sie sich nicht in der Nähe von Flüssigkeiten und anderen Wasser- und Flüssigkeitsquellen, bei Feuchtigkeit oder im Regen. Wischen Sie sie umgehend mit einem weichen, trockenen Tuch ab, wenn sie nass oder feucht wird.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre ASUS VivoWatch trocken ist, bevor Sie sie mit App-Funktionen nutzen; befolgen Sie die Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit.
- Unterbrechen Sie die Nutzung, falls der Akku ausläuft.
- ASUS VivoWatch und Ladeschale müssen dem Recycling zugeführt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Halten Sie kleine Komponenten von Kindern fern.
- Ihre ASUS VivoWatch sollte nur in Umgebungen mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 40 °C verwendet werden.

Batterijvoorzorgsmaatregelen

- De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt, kan een risico op brand of chemische brandwonden betekenen als de batterij wordt verwijderd of gedemonteerd.
- Volg de waarschuwingslabels voor uw persoonlijke veiligheid.
- Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Niet weggooien in vuur.
- Probeer nooit de batterij te kortsluiten.
- Probeer nooit de batterij te demonteren of opnieuw te monteren.
- Stop het gebruik als er een lek is gevonden.
- De batterij en de onderdelen ervan moeten op de juiste wijze worden gerecycled of weggegooid.
- Houd de batterij en andere kleine componenten uit de buurt van kinderen.

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

OPGELET:

alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de concessionaris van dit apparaat, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing RF-blootstelling

Dit apparaat voldoet aan de RF-beperkingen van de FCC betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving.

De uitrusting mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

CE-markering



Dit apparaat voldoet aan de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG), de EMC-richtlijn (2004/108/EG) en de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) als uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften

ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften.

Raadpleeg <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> voor de bekendmaking van informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften waaraan ASUS voldoet:

Verklaringen betreffende materiaal Japan JIS-C-0950

EU REACH SVHC

Korea RoHS

ASUS-recycling/Diensten voor terugname

De recycling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om uw producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.

Proper disposal



Gooi de ASUS VivoWatch NIET bij het huisvuil. Dit product werd ontworpen om een hergebruik van de onderdelen en het recyclen mogelijk te maken. Het symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van elektronica.



Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de doorgestreepte afvalcontainer betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooit.

Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor lithium-ionbatterijen)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Fabrikant	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Erkende vertegenwoordiger in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adres	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS VivoWatch
Model name :	HC-A01

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
--	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 31/01/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Signature : _____