


Welkom


Welkom in de wereld van de digitale draadloze communicatie van Motorola! Het doet ons genoegen dat u hebt gekozen voor de Motorola V600 GSM draadloze telefoon.




Probeer het uit!

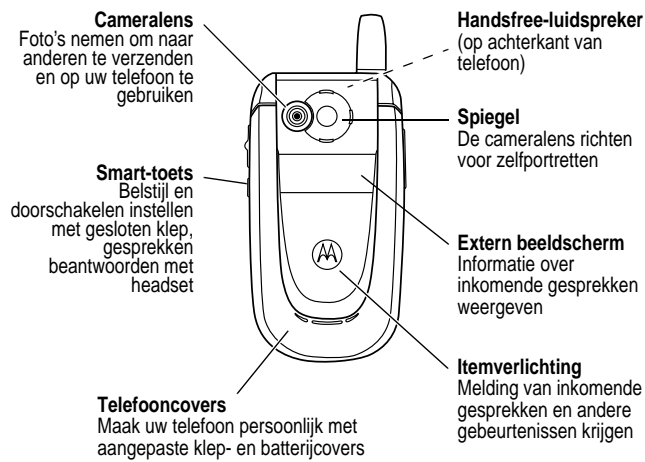

Functie	Beschrijving
Foto's maken	Druk op CAMERA (📷) om de camera in te schakelen, richt de lens op het onderwerp en druk op OPNAME (📷) om een foto te nemen.
Foto's verzenden	De foto naar een telefoonnummer of e-mailadres verzenden: Druk op DPSLAAN (📷) > Verzenden in bericht

Funcie	Beschrijving
Een foto instellen als afbeelding voor beller-ID	De afbeelding aan een telefoonboekgegeven toewijzen om beller-ID met afbeelding in te schakelen.  > Multimedia > Afbeeldingen > <i>foto</i>  > In telefoonboek opslaan
Multimediaberichten verzenden	Een bericht met afbeeldingen, animaties, geluiden, video's verzenden:   > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe MMS
Multimediakaarten verzenden	Een briefkaart als diavoorstelling verzenden:   > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe MMS
Videoclips afspelen	Een videoclip afspelen:  > Multimedia > Videos > <i>videoclip</i>
Draadloze verbinding	Een draadloze Bluetooth™-verbinding met een headset, carkit of extern apparaat tot stand brengen:  > Instellingen > Verbinding > Bluetooth koppeling > Handsfree > (Zoek naar apparaten)
Itemverlichting	Itemverlichting voor inkomende gesprekken, SMS- en voicemailberichten, alarmmeldingen of andere gebeurtenissen instellen:  > Instellingen > Meldings Profielen > Gebeurtenis licht



www.motorola.com

MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn geregistreerd bij het Amerikaanse Patent & Trademark Office. De Bluetooth-handelsmerken berusten bij hun eigenaar en worden onder licentie gebruikt door Motorola, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle overige product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.



© Motorola, Inc. 2003.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software



De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten, die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren.

Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voor zover is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door estoppel of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.




4 - Probeer het uit!







Inhoud


Veiligheids- en algemene informatie	8
Aan de slag	16
Informatie over deze handleiding	16
De SIM-kaart plaatsen	17
De batterij plaatsen	17
De batterij opladen	18
Batterijgebruik	19
De telefoon inschakelen	21
Het volume aanpassen	21
Iemand opbellen	22
Een gesprek beantwoorden	22
Uw eigen telefoonnummer weergeven	22
Extra functies	23
Een foto maken en verzenden	23
Een multimediebericht verzenden	25
Een MMS-bericht ontvangen	26
Videoclips afspelen	27
Draadloze Bluetooth-verbindingen	28
Meldingsverlichting	29
Telefooncovers verwisselen	29
De telefoon leren gebruiken	31
Werken met het beeldscherm	31
De navigatietoets voor vier richtingen	36
Werken met menu's	37
Tekst invoeren	40
Een tekstinvoermethode kiezen	41
De smart-toets	49

Werken met het externe beeldscherm	49
De handsfree-luidspreker	51
Een code, PIN of wachtwoord wijzigen	51
De telefoon vergrendelen en ontgrendelen	52
Als u een code, PIN of wachtwoord vergeet	53
Het telefoonboek	54
De telefoon instellen	56
Uw naam en telefoonnummer opslaan	56
De datum en tijd instellen	56
Een belstijl instellen	56
Antwoordopties instellen	57
Een achtergrondafbeelding instellen	58
Een screensaver instellen	59
Het contrast voor het beeldscherm instellen	60
De kleur voor het beeldscherm instellen	61
De achtergrondverlichting aanpassen	61
Gespreksfuncties	62
Een andere actieve lijn selecteren	62
Een nummer opnieuw kiezen	62
Automatisch opnieuw kiezen	63
Beller-ID	63
Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen	64
Een alarmnummer kiezen	65
Internationale nummers kiezen	65
Gespreksinfo weergeven	65
Onbeantwoorde gesprekken alsnog beantwoorden	67
Het kladblok gebruiken	68
Een nummer toevoegen	68
Verkort kiezen	69
Snelkiezen	69
Voicemail gebruiken	69



Wisselgesprek	71
Een gesprek in de wachtstand zetten	71
Een gesprek doorverbinden	72
Telefoonfuncties	73
Hoofdmenu	73
Snelzoekgids voor telefoonfuncties	75
Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau	93
Garantie-informatie	95
Index	100





Veiligheids- en algemene informatie

Belangrijke informatie over veilig en efficiënt gebruik. Lees deze informatie voordat u uw Telefoon gebruikt.

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vervat in gebruikersgidsen die voor 1 December 2002 zijn gepubliceerd.

Blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF) energie

Uw Telefoon bevat een zender en ontvanger. Wanneer de Telefoon is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. Wanneer u met uw Telefoon communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw Telefoon uitzendt.

Uw Motorola -Telefoon is ontworpen om te voldoen aan de (veiligheids)normen en wetgeving in uw land inzake blootstelling van mensen aan RF energie.





Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan RF energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen.

Extern Gebruik van antennes

Gebruik alleen de bijgeleverde of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de Telefoon kunnen beschadigen.

Houd de antenne NIET vast wanneer de Telefoon "IN GEBRUIK" is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de Telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is. Daarnaast kan toepassing van niet-



toegestane antennes leiden tot niet-naleving van de plaatselijke, in de regelgeving van uw land vastgestelde eisen.

Telefoongebruik

Tijdens het voeren van een telefoongesprek dient u uw Telefoon op dezelfde manier vast te houden als een vaste telefoon.

Dragen op het lichaam

Indien u tijdens het zenden uw Telefoon op het lichaam draagt, plaats de Telefoon dan altijd in een door Motorola bijgeleverde en goedgekeurde klip, houder, holster of etui. Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan RF energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn bijgeleverd of goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, en de Telefoon niet in de normale gebruikerspositie gebruikt, zorg er dan voor dat de Telefoon en de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

Gebruik van de dataopties

Bij toepassing van de dataopties op uw Telefoon, dient u - ongeacht of daarbij wel of niet een bijbehorende kabel wordt gebruikt - uw Telefoon, alsmede de antenne daarvan, ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd te houden.

Goedgekeurde accessoires

Het gebruik van niet door Motorola goedgekeurde accessoires, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes, kan ertoe leiden dat met uw Telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF energie worden overschreden. Raadpleeg onze website www.motorola.com voor een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

RF Energie storing / compatibiliteit

Belangrijk: Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan RF energie storing van externe bronnen als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor RF energie compatibiliteit. In sommige gevallen kan uw Telefoon storing veroorzaken.

Gebouwen

Schakel uw Telefoon uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Deze gebouwen kunnen ziekenhuis en zorgvoorzieningen behelzen welke uitgerust kunnen zijn met apparatuur die gevoelig is voor interferentie.

Vliegtuigen

Schakel uw Telefoon uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een Telefoon moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.

Medische apparaten

Pacemakers

De producenten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de Telefoon **ALTIJD** méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de Telefoon is ingeschakeld.
- Draag de Telefoon niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de Telefoon onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze Telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact op nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten

Indien u enige ander medische apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF energie. Uw arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Gebruik in voertuigen

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw Telefoon in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:

- Schenk al uw aandacht aan het rijden en de weg.
- Gebruik bediening zonder handen (hands-free).
- Indien de rijomstandigheden dit toelaten, verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

Operationele waarschuwingen

Voor voertuigen met een airbag



Plaats de Telefoon niet over een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de Telefoon in het gebied is geplaatst waar een luchtkussen automatisch wordt opgeblazen en het luchtkussen blaast op, dan kan de Telefoon met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.



Mogelijke explosieve atmosfeer

Schakel uw Telefoon uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt is voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt. Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Belangrijk: *De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.*




Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden






Schakel uw Telefoon uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Elektronische apparaten uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

Batterijen

Batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig in het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen. **Gebruik alleen originele Motorola batterijen en opladers.**



Op uw batterij of Telefoon kunnen de volgende symbolen met de volgende betekenis voorkomen:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U dient zich niet van uw batterij of Telefoon te ontdoen door deze in het vuur te werpen.
	Uw batterij of Telefoon dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	U dient uw batterij of Telefoon niet samen met het vuilnis weg te gooien.
	Uw Telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

Aanvallen/black-outs

Sommige mensen kunnen bij blootstelling aan knipperend licht vatbaar voor epileptische aanvallen of black-outs zijn, bijvoorbeeld bij televisiekijken of het doen van videospelletjes. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich óók voordoen als dat nog nooit eerder het geval is geweest.

Als u al eens een aanval of black-out heeft gehad, of als dat in uw familie voorkomt, overlegt u dan met uw arts alvorens op uw Telefoon videospelletjes te spelen of een knipperlichtoptie op uw Telefoon te programmeren. (De knipperlichtoptie is niet op alle producten voorhanden).

Ouders dienen goed toe te zien op het gebruik door hun kinderen van videospelletjes of andere opties waarbij er knipperlichten op de Telefoon komen. Het gebruik dient direct gestaakt te worden en er dient een arts te worden geraadpleegd, mocht zich een van de volgende symptomen voordoen: stuip trekkingen, oog- of



spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen en/of desoriëntatie.




Teneinde de kans hierop te beperken, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

- Speel niet met een knipperlichtoptie c. q. maak daarvan geen gebruik als u moe bent of behoefte heeft aan slaap.
- Neem ieder uur minimaal 15 minuten pauze.
- Speel alleen in een ruimte waarin alle lichten aan zijn.
- Houdt het scherm tijdens het spelen zo ver mogelijk van u af.

RSI

Als u op uw Telefoon spelletjes speelt, dan kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek en/of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen als peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom en/of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u deze aanwijzingen op te volgen:

- Neem ieder uur dat u spelletjes speelt, minimaal 15 minuten pauze.
- Als uw handen, polsen en/of armen tijdens het spelen moe worden of zeer gaan doen, stop dan, en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.
- Als de pijn in uw handen, polsen en/of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, stop er dan mee en ga naar een dokter.



EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met

- CE**
- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
 - alle andere relevante EU-richtlijnen

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Product-
keurings-
nummer

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rte - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

Aan de slag

Informatie over deze handleiding

In deze handleiding worden de basisfuncties van uw draadloze Motorola-telefoon beschreven.

Opmerking: er is ook een naslaggids *Reference Guide* beschikbaar voor uw telefoon, waarin de functies van uw telefoon gedetailleerder worden beschreven.

Als u de gids *Reference Guide* voor uw telefoon of een ander exemplaar van deze handleiding wilt, kunt u meer informatie vinden op de website van Motorola:

<http://hellomoto.com>

Optionele functies



Met dit label worden optionele functies aangegeven, zoals netwerkfuncties, SIM-kaartfuncties of functies die per type abonnement verschillen. Deze functies worden mogelijk niet door alle serviceproviders in alle geografische gebieden aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Optionele accessoires




Met dit label wordt een functie aangegeven waarvoor een optionele accessoire van Motorola Original™ nodig is.

De SIM-kaart plaatsen

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module) bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten.

Let op: buig de SIM-kaart niet en zorg dat er geen krassen op komen. Stel de SIM-kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

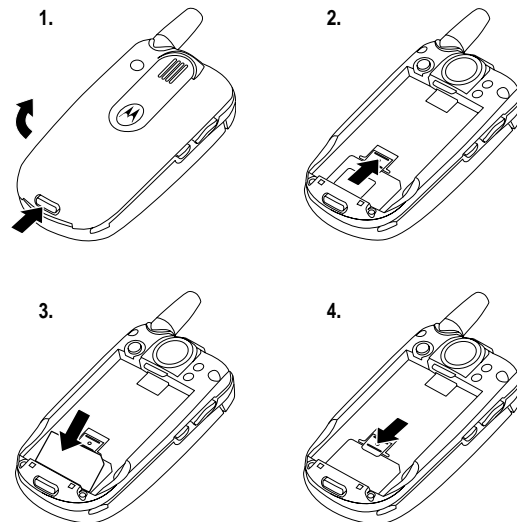


De batterij plaatsen



U kunt voor uw telefoon alleen de batterijen en accessoires van Motorola Original gebruiken. Bewaar de

batterijen in de beschermende verpakking als u de batterijen niet gebruikt.

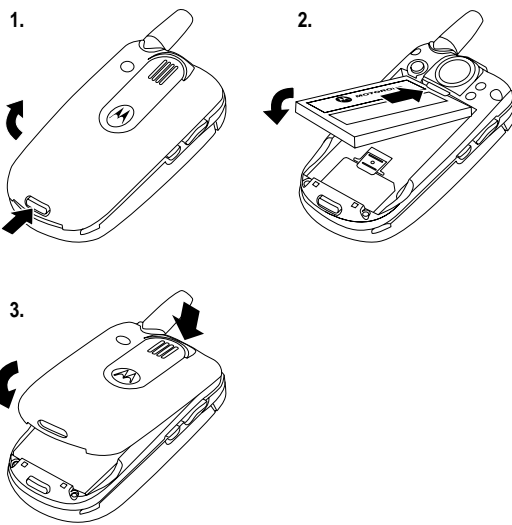


De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn bij levering gedeeltelijk opgeladen. Alvorens de telefoon te gebruiken, moet u de batterij plaatsen en opladen zoals hierna wordt beschreven. Sommige batterijen functioneren pas optimaal na verschillende keren volledig te zijn ontladen/ opgeladen.

Actie

- 1 Sluit de reislader aan op de telefoon. Zorg dat het ontkoppelingsnokje van de stekker omhoog wijst.



- 2 Steek de andere stekker van de reislader in een geschikt stopcontact.
- 3 Wanneer op de telefoon wordt aangegeven dat de batterij helemaal is opgeladen (**Opladen voltooid**), drukt u op het ontkoppelingsnokje en koppelt u de reislader los.


Tip: u kunt de reislader zonder problemen gedurende langere tijd op de telefoon aangesloten laten nadat de telefoon volledig is opgeladen. Hierdoor zal de batterij **niet** beschadigd raken.

Batterijgebruik



De prestaties van de batterij zijn afhankelijk van allerlei factoren, waaronder de configuratie van het draadloze netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur waarbij u de telefoon gebruikt, de functies en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, apparatuur die op de telefoon is aangesloten en de mate waarin u de spraak-, gegevens- en andere toepassingen gebruikt.

Let op: om letsel en brandwonden te voorkomen, moet u de polen van de batterij niet met een metalen voorwerp aanraken en geen kortsluiting veroorzaken.



U kunt de prestaties van de batterij als volgt optimaliseren:



- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -batterijladers. De garantie van het apparaat dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Zorg ervoor dat de batterij ongeveer op kamertemperatuur is als u deze oplaadt.
- Stel de batterij niet bloot aan temperaturen onder -10°C of boven 45°C . Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Als u van plan bent om een batterij een tijdje niet te gebruiken, bewaart u deze op een koele, donkere plaats, bijvoorbeeld in de koelkast.
- Na verloop van tijd zal de batterij langzaam maar zeker verslijten en kost het steeds meer tijd om de batterij op te laden. Dit is normaal. Als u de batterij geregeld oplaadt en merkt dat de spreektijd die u hebt, korter wordt of dat het langer duurt voordat de batterij is opgeladen, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.




De oplaadbare batterijen die de stroom leveren voor dit product, moeten als klein chemisch afval worden behandeld en kunnen mogelijk worden gerecycled. Kijk op het label van de batterij om na te gaan welk type batterij u gebruikt. Neem contact op met een lokaal recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen. Gooi batterijen nooit in het vuur, want ze kunnen exploderen.





De telefoon inschakelen

Actie

- 1 Open de telefoon
- 2 Houd  2 seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen



Voer zo nodig de SIM- en PIN-code in en druk op **OK** () om de SIM-kaart te ontgrendelen

Voer zo nodig uw slotcode van vier cijfers in en druk op **OK** () om de telefoon te ontgrendelen


Het volume aanpassen

Druk op de bovenste of onderste volumetoets als u:



- het volume van de luidspreker tijdens een gesprek wilt verhogen of verlagen
- het volume van de beltoon wilt verhogen of verlagen wanneer u het hoofdscherm ziet (de klep moet geopend zijn)

Tip: als u het laagste volume hebt ingesteld, kunt u met één druk op de onderste volumetoets overschakelen op een trilsignaal. Als u nogmaals op deze toets drukt, schakelt u over naar een stille melding. Druk op de bovenste volumetoets om in omgekeerde volgorde terug te schakelen naar het trilsignaal en de beltoon.

- het meldings signaal van een inkomende oproep wilt uitschakelen






Iemand opbellen

	Druk op	Om
1	de toetsen	het telefoonnummer te kiezen
2		de gewenste persoon op te bellen
3		het gesprek te beëindigen en de telefoon 'op te hangen'

Tip: U kunt ook de klep van de telefoon sluiten om een gesprek te beëindigen.

Een gesprek beantwoorden

Als u een oproep ontvangt, begint de telefoon te rinkelen en/of te trillen en wordt op het beeldscherm een bericht weergegeven.

	Druk op	Om
1	 of NEEM OP ()	het gesprek te beantwoorden
2		het gesprek te beëindigen en de telefoon 'op te hangen'

Tip: Als de telefoonklep actief is, opent u de telefoon om het gesprek te beantwoorden. (Druk op  > **Instellingen** > **Tijdens gesprek** > **Antwoord opties** > **Open voor antwoord** om de telefoonklep te activeren)

Uw eigen telefoonnummer weergeven

Als u uw eigen telefoonnummer op het hoofdscherm wilt weergeven, drukt u op  .

Druk tijdens een telefoongesprek op  > **Mijn tel. nummers**.

Opmerking: *Uw telefoonnummer moet op de SIM-kaart zijn opgeslagen om deze functie te kunnen gebruiken. Als u uw eigen telefoonnummer op de SIM-kaart wilt opslaan, raadpleegt u pagina 56. Als u uw eigen telefoonnummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.*

Extra functies

U kunt veel meer met uw telefoon doen dan alleen bellen en gebeld worden. In dit hoofdstuk worden enkele van die extra functies beschreven.


Een foto maken en verzenden

Snelkoppeling: druk in het hoofdscherm op **CAMERA** (☺) om de camera in te schakelen.

De camera van uw telefoon inschakelen:

Zoek de functie ☰ > **Multimedia** > **Camera**

Het beeld van de ingeschakelde zoeker wordt op het scherm weergegeven.

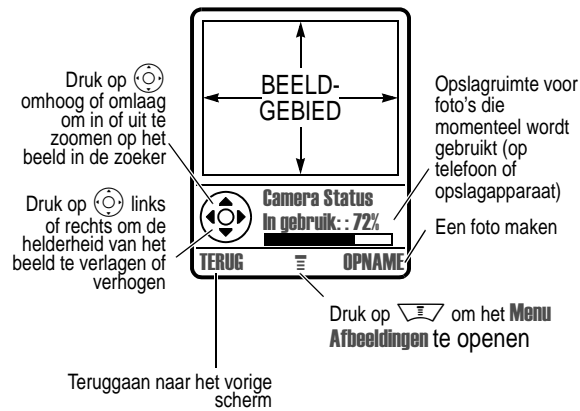

Richt de cameralens op het onderwerp en:

Druk op	Om
1 OPNAME (📷)	een foto te maken
2 OPSLAAN (💾)	opslagopties weer te geven
of	
WISSEN (🗑️)	de foto te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekermodus
	Als u de foto wilt opslaan, gaat u verder met stap 3.
3 (📁)	naar Bestand, Opsl. als wallpaper, Opsl. als screensaver, In telefoonboek opslaan of Verzenden in bericht te bladeren
4 KIES (👉)	de gewenste opslagoptie uit te voeren

Tip: een zelfportret maken: schakel de camera in, sluit de klep, gebruik de spiegel om de cameralens te richten en druk op de smart-toets om een foto te nemen.

Als de camera is ingeschakeld, kan het menu **Menu Afbeeldingen** de volgende opties bevatten:

Optie	Beschrijving
Ga naar afbeeldingen	Afbeeldingen en foto's op uw telefoon bekijken.
Vastleggen (auto-timer)	Een timer voor de camera instellen om een foto te maken.
Alles wissen	Alle afbeeldingen verwijderen.

Optie	Beschrijving
Setup Afbeeldingen	Het instellingenmenu openen om afbeeldingsinstellingen te wijzigen.
Vrije ruimte weergeven	Bekijken hoeveel geheugenruimte er nog over is voor de opslag van foto's.

Een multimedibericht verzenden



Een *MMS-bericht* Multimedia Messaging Service kan uiteenlopende media-elementen bevatten, zoals tekst, foto's, afbeeldingen, animaties, geluiden ingesproken teksten en videoclip. U kunt het bericht verzenden naar andere gebruikers van draadloze telefoons en naar e-mailadressen.

Zoek de functie

 > **Berichten** > **Nieuw bericht**
> **Nieuwe MMS**

Druk op

1 de toetsen

Om

tekst voor het bericht in te voeren

2 

het **MMS Menu** te openen als u een media-element wilt invoegen op de plaats van de cursor

3 

naar **Invoeg Opties** te bladeren

4 **KIES** ()






een lijst weer te geven met items die u kunt invoegen

5 

naar **Afbeelding**, **VoiceMemo**, **Geluiden** of **Video** te bladeren


6 **KIES** ()

het bestandstype te selecteren

Druk op	Om
7 	het gewenste bestand te markeren
8 VOEG IN 	het bestand in te voegen
9 OK 	het bericht op te slaan als u alles hebt ingevoerd
10 WIJZIG 	Aan te selecteren
11 de toetsen	een of meer telefoonnummers en/of e-mailadressen in te voeren
of	
TELEFBK 	nummers/adressen in het telefoonboek of in de lijst met recente gesprekken te selecteren
12 OK 	de nummers/adressen op te slaan
13 WIJZIG 	Onderwerp te selecteren
14 de toetsen	het onderwerp in te voeren
15 OK 	het onderwerp op te slaan
16 KLAAR 	het bericht te voltooien en direct te verzenden

Een MMS-bericht ontvangen



Als u een MMS-bericht ontvangt, wordt op uw telefoon de indicator  (wachtend bericht) weergegeven en de melding **Nieuw bericht**, waarbij een meldingssignaal te horen is.

Druk op	Om
LEES (↵)	het bericht te openen

MMS-berichten die u ontvangt, kunnen verschillende media-elementen bevatten:

- Ingevoegde foto's, afbeeldingen en animaties worden weergegeven als u het bericht leest.
- Er wordt een ingevoegd geluidsbestand of een ingevoegde videoclip afgespeeld wanneer u naar de indicator voor het geluidsbestand of de videoclip in het bericht bladert en deze markeert. Stel bij het afspelen van het geluidsbestand of de videoclip het volume bij met de volumetoetsen.
- Gekoppelde bestanden worden aan het eind van het bericht geplaatst. Als u het bestand wilt openen, markeert u de indicator of de bestandsnaam en drukt u op **BEKIJK** (↵) (type beeldbestand), **SPEEL** (↵) (geluidsbestand of videoclip) of **OPEN** (↵) (Object of onbekend bestandstype).

Videoclips afspelen


U kunt videoclips downloaden met de micro-browser en videoclips verzenden en ontvangen in multimedieberichten.

Een op uw telefoon opgeslagen videoclip afspelen:

Zoek de functie ☰ > **Multimedia** > **Videos**

Druk op	Om
1 (⊙)	naar de videoclip te bladeren
2 KIES (↵)	het afspelen van de videoclip te starten

De videoclip verschijnt in het afspeelscherm.

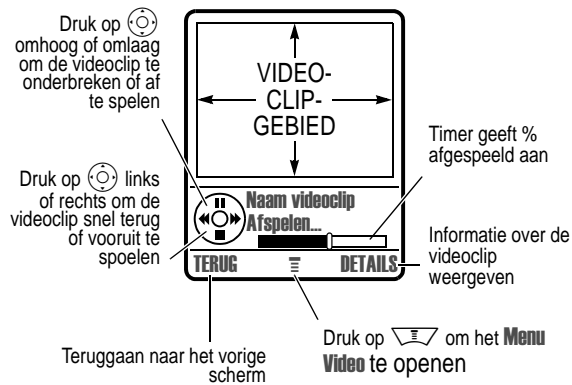

Draadloze Bluetooth-verbindingen

Uw telefoon ondersteunt draadloze Bluetooth™-verbindingen. U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen met een Bluetooth-headset, een luidspreker of een handsfree-carkit, of met een computer of palmtop om gegevens uit te wisselen en te synchroniseren.

Een verbinding tot stand brengen tussen uw telefoon en een headset of handsfree-apparaat:

Zoek de functie

> **Instellingen** > **Verbinding**
 > **Bluetooth koppeling** > **Handsfree**
 > **[Zoek naar apparaten]**

Op uw telefoon wordt een lijst weergegeven met apparaten die zich binnen het bereik van de telefoon bevinden. Als uw telefoon al verbinding heeft met een apparaat, wordt het aangesloten apparaat vermeld en aangeduid met de indicator (in gebruik).

Als u verbinding met een apparaat wilt maken, markeert u de naam van het apparaat en drukt u op **KIES** (☞).

Mogelijk wordt gevraagd of het apparaat aan uw telefoon mag worden gekoppeld. Selecteer **JA** (☞) en voer de juiste PIN-code in om een beveiligde verbinding met het apparaat tot stand te brengen. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de indicator  (Bluetooth) boven in het scherm.

Meldingsverlichting

Als u meldingsverlichting hebt ingeschakeld, wordt op uw telefoon een lichtpatroon weergegeven voor de volgende meldingen: binnenkomende gesprekken van specifieke telefoonboekcategorieën, binnenkomende SMS-berichten en voicemailberichten, alarmmeldingen, inschakelen, uitschakelen, batterij opladen, Bluetooth-verbinding tot stand gebracht, Bluetooth actief, Bluetooth-verbinding verbroken.

Meldingsverlichting in- of uitschakelen:

Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Melding Profielen**
> **Gebeurtenis licht**

Druk op

Om

1 

naar **Aan** of **Uit** te bladeren

2 **KIES** (☞)

de optie te selecteren

Telefooncovers verwisselen




U kunt de cover van de klep en de batterijcover van de telefoon vervangen om de telefoon een persoonlijk tintje te geven. Sets van bij elkaar passende covers voor de voor- en achterkant zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren en designs.

U kunt voor uw telefoon alleen Motorola Original™-accessoires gebruiken. De nieuwste verwisselbare covers zijn verkrijgbaar bij de winkel waar u uw Motorola-telefoon hebt gekocht.

De cover van een klep verwijderen

Actie


- 1 Klap de telefoon dicht.
- 2 Trek beide zijden van de cover van de klep omlaag, zodat de cover van de telefoon schuift.



De cover van een klep plaatsen

Actie

- 1 Klap de telefoon dicht.
- 2 Zorg dat de richels aan beide zijden van de cover en de uitsparingen op de telefoon boven elkaar staan.




- 3 Schuif de cover op de telefoon totdat deze op zijn plaats klikt.

De telefoon leren gebruiken



Zie pagina 1 voor een afbeelding van de telefoon met de belangrijkste functies.



Werken met het beeldscherm

Het *hoofdscherm* (zie hieronder) is het scherm dat u standaard ziet wanneer u **niet** aan het bellen bent of het menu gebruikt. Telefoonnummers kiezen doet u vanuit het hoofdscherm.

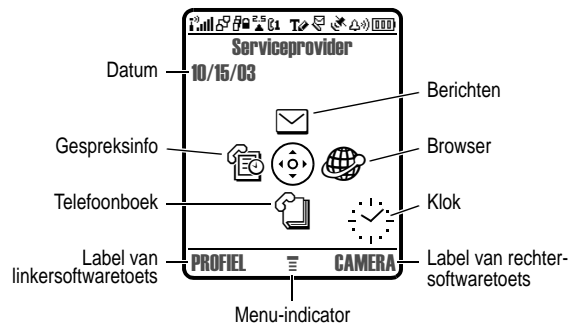


Druk de navigatietoets voor vier richtingen (⊙) naar links, naar rechts, omhoog of omlaag om een van de pictogrammen van de menufuncties op het hoofdscherm te selecteren. (Mogelijk heeft uw serviceprovider de menupictogrammen van het hoofdmenu verborgen, zodat de achtergrondafbeelding beter te zien is. U kunt de menupictogrammen wel selecteren als deze niet zichtbaar zijn. Zie pagina 81 als u de menupictogrammen wilt weergeven of verbergen.

De indicator  (menu) midden onder aan het scherm geeft aan of u op de menutoets () kunt drukken om naar het hoofdmenu te gaan om meer functies te zien.







De labels in de benedenhoeken van het scherm geven de huidige functies van de softwaretoetsen weer. Druk op de linkersoftwaretoets () of de rechtersoftwaretoets () om de functie uit te voeren die door de desbetreffende labels wordt aangeduid.

Op het hoofdscherm van uw telefoon kan een analoge of digitale klok worden weergegeven. Zie pagina 81

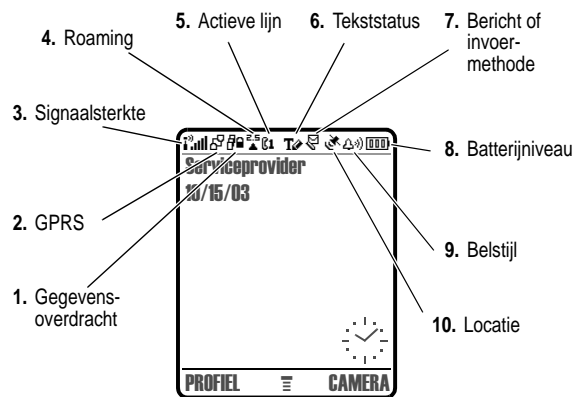De volgende statusindicatoren kunnen worden weergegeven:






1. Indicator voor gegevensoverdracht Duidt de status van de verbinding en gegevensoverdracht aan. Indicators kunnen zijn:

- | | |
|--|--|
|  = beveiligde overdracht van pakketgegevens |  = onbeveiligde overdracht van pakketgegevens |
|  = beveiligde verbinding met toepassing |  = onbeveiligde verbinding met toepassing |
|  = beveiligd CSD-gesprek (<i>Circuit Switch Data</i>) |  = onbeveiligd CSD-gesprek |









2. Indicator voor GPRS Geeft aan dat uw telefoon een snelle *General Packet Radio Service* (GPRS)-netwerkverbinding gebruikt. Met GPRS zijn hogere overdrachtssnelheden mogelijk. Overige indicators:

- | | |
|---|---|
|  = GPRS PDP-context actief |  = GPRS-pakketgegevens beschikbaar |
|---|---|

3. Indicator voor signaalsterkte Verticale staafjes geven de sterkte van de netwerkverbinding aan. U kunt geen gesprekken voeren als de indicator  [no signal] (geen signaal) of  [no transmission] (geen overdracht) wordt weergegeven.




4. Indicator voor roaming Geeft aan dat de telefoon een netwerksysteem buiten het basisnetwerk zoekt of gebruikt. Indicators kunnen zijn:

- | | |
|--|--|
|  = 3G basis |  = 3G roaming |
|  = 2,5G basis |  = 2,5G basis |
|  = 2G basis |  = 2G basis |






5. Indicator voor actieve lijn L1 of L2 wordt weergegeven om de huidige actieve telefoonlijn aan te duiden. Overige indicators:

L1 = lijn 1 actief, doorschakelen aan L2 = lijn 2 actief, doorschakelen aan







 = wekker ingeschakeld




6. Indicator voor status tekst of IM Geeft tekstinvoermethode of hoofdletters of kleine letters aan in een tekstinvoerscherm:

@ = symboolmethode	123 = numerieke methode
 = tekstmethode	 = multi-tikmethode
 = iTAP-methode	abc = geen hoofdletters
Abc = alleen volgende letter hoofdletter maken	ABC = alleen hoofdletters

Als Instant Messaging is ingeschakeld:







 = IM ingeschakeld	 = beschikbaar voor IM
 = bezet	 = onzichtbaar voor IM
 = beschikbaar voor telefoongesprekken	 = off line

Als een Java-toepassing actief is, kan hier een indicator  (java-midlet) worden weergegeven.









7. Indicator voor bericht of tekst invoermethode

Verschijnt als u een nieuw bericht ontvangt. Indicators kunnen zijn:

-  = SMS-bericht
-  = voicemailbericht
-  = voicemail- en SMS-bericht
-  = antwoordapparaat
-  = IM-bericht
-  = actieve chatsessie

Als u een multimediebericht invoert, geeft het getal hier aan hoe lang het bericht is.






In een tekstinvoerscherm geeft een indicator de tekstinvoermethode aan, **Primair** of **Secundair**:

Primair	Secundair	
1	2	Multi-tikmethode, geen hoofdletters
1↑	2↑	Multi-tikmethode, alleen volgende letter hoofdletter
1↑	2↑	Multi-tikmethode, alleen hoofdletters
		iTAP, geen hoofdletters
		iTAP, alleen volgende letter hoofdletter
		iTAP, alleen hoofdletters

8. Indicator voor batterijniveau Verticale staafjes geven het niveau van de batterij aan. U moet de batterij opladen als u **Batterij zwak** ziet en het meldingssignaal voor een laag batterijniveau hoort.

9. Indicator voor belstijl

Geeft aan welke belstijl is ingesteld.



-  = luide beltoon
-  = zachte beltoon
-  = trilsignaal
-  = beltoon en trilsignaal
-  = stil



10. Indicator voor de locatie Het is mogelijk dat uw telefoon tijdens een gesprek met het alarmnummer informatie aan het netwerk kan verstrekken over de locatie. Indicators geven aan wanneer uw telefoon deze informatie verzendt:

-  = locatie aan
-  = locatie uit

De navigatietoets voor vier richtingen

Gebruik de navigatietoets voor vier richtingen () om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts door het menusysteem te bladeren, items in het menu te markeren, functie-instellingen te wijzigen en spelletjes te spelen. Druk op de *selectieknop in het midden* om een gemarkeerd item in het menu te selecteren. De selectieknop in het midden functioneert in het algemeen op dezelfde manier als de rechtersoftwaretoets ()


navigatie in vier richtingen toets












Werken met menu's

Druk in het hoofdscherm op  om naar het hoofdmenu te gaan.






Druk op  om naar een pictogram voor een menufunctie in het hoofdmenu te bladeren en dit te selecteren. De volgende pictogrammen staan voor functies die in het hoofdmenu kunnen voorkomen, afhankelijk van uw serviceprovider en van uw abonnement.

Menu-pictogram	Functie	Menu-pictogram	Functie
	Spelletjes en toepassingen		Multimedia
	Tools		Instellingen
	IM		Webtoegang
	Telefoonboek		Gesprek info
	Berichten		

Een menufunctie selecteren


In deze handleiding wordt als volgt getoond hoe u een menufunctie selecteert, te beginnen in het hoofdscherm:



Zoek de functie  > **Gesprek info** > **Gevoerde**

Hier ziet u hoe u vanuit het hoofdscherm drukt op , vervolgens naar **Gesprek info** () in het hoofdmenu gaat en deze optie selecteert en daarna naar **Gevoerde** gaat en deze optie selecteert. Gebruik  om te bladeren en de linker- of rechtersoftwaretoets om de functies te selecteren die links en rechts onder in het scherm worden weergegeven.

Een optie van een functie selecteren

Voor sommige functies dient u een item uit een lijst te selecteren:

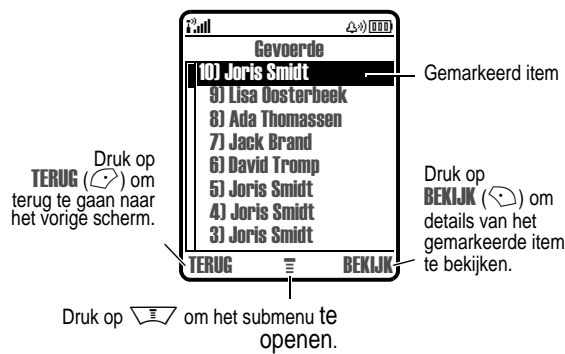

- Druk op  om omhoog of omlaag te bladeren naar het item dat u wilt markeren.
- Klik in een genummerde lijst op een cijfertoets om het gewenste item te markeren.
- Klik in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters van de toets te doorlopen en markeer het item in de lijst dat het meest overeenkomt.
- Als voor een item een lijst met mogelijke waarden beschikbaar is, drukt u op  naar links of naar rechts om de waarden te doorlopen en een waarde te selecteren.
- Als voor een item een lijst met mogelijke numerieke waarden beschikbaar is, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.

Tekst invoeren

Voor sommige functies dient u gegevens in te voeren:

Druk op om naar beneden te bladeren naar andere items.

Gemarkeerd item

Druk op **WIJZIG** () om gegevens in te voeren of te bewerken.

Druk op **TERUG** () om dit menu te verlaten zonder wijzigingen aan te brengen. Wanneer u gegevens invoert of bewerkt, wordt **KLAAR** () weergegeven.

In het berichtencentrum kunt u SMS-berichten opstellen en verzenden. Een *knipperende cursor* geeft aan waar de tekst zal verschijnen:

Zie pagina 34 en 35 voor informatie over indicators.

Een knipperende cursor geeft de invoegpositie aan.


Druk op om het submenu te openen.

Druk op **VOEG IN** () om EasySMS, een afbeelding of geluid in te voegen.

Druk op **TERUG** () om dit menu te verlaten zonder wijzigingen aan te brengen.

Een tekstinvoermethode kiezen


U kunt namen, nummers en berichten op verschillende manieren invoeren. De door u geselecteerde methode blijft ingeschakeld totdat u een andere methode selecteert.

Druk op  in een willekeurig tekstinvoerscherm om naar een van de volgende invoermethoden om te schakelen:

Primair	De primaire tekstinvoermethode (zie hieronder om deze in te stellen)
Numeriek (123)	Alleen cijfers invoeren (zie pagina 48).
Symbol (@)	Alleen symbolen invoeren (zie pagina 47).
Secundair	De secundaire tekstinvoermethode (zie hieronder om deze in te stellen)

U kunt ook in elk tekstinvoerscherm een invoermethode selecteren door te drukken op  > **Invoer Methode**.

Hoofdletters en kleine letters


Druk op  in een tekstinvoerscherm om van hoofdletters naar kleine letters te schakelen (of andersom). De volgende indicators geven de letterstatus aan:

abc = geen hoofdletters	Abc = alleen volgende letter hoofdletter maken
ABC = alleen hoofdletters	

Een tekstinvoermethode instellen

Druk in een willekeurig tekstinvoerscherm op  > **Invoer setup**. Selecteer **Eerste Voorkeur** of **Tweede Voorkeur** en kies:

Niet	De instelling Secundair verbergen (alleen beschikbaar voor Tweede Voorkeur).
-------------	---





- ITAP** De woorden door de telefoon laten voorspellen terwijl u typt (zie pagina 45).
- Multi-tik** Letters en cijfers invoeren door een of meerdere keren op een toets te drukken (zie pagina 42).
- Multi-tik Extra** Letters, cijfers en symbolen invoeren door een of meerdere keren op een toets te drukken (zie pagina 42).

Multi-tikmethode



Dit is de standaardmethode om tekst in de telefoon in te voeren.

Met de gewone **Multi-tik**-methode doorloopt u de letters en cijfers op de toets waarop u drukt. Met de **Multi-tik Extra**-methode doorloopt u tevens extra symbolen, zoals te zien is in de "Tekentabel" op pagina 44.




Druk op	Om
1 een toets, een of meerdere malen	een letter, cijfer of symbool te selecteren
2 toetsen	overige tekens in te voeren
	Tip: druk op rechts om een volledig woord te accepteren of op om een spatie in te voegen.
3 OK	de tekst op te slaan


In een tekstinvoerscherm kunt u op drukken om naar een andere invoermethode over te schakelen. Een indicator geeft aan welke methode is ingeschakeld (zie pagina 35). Als **Multi-tik** of **Multi-tik Extra** niet beschikbaar is als **Primair** of als **Secundair** invoermethode, zie pagina 41.



Als u tekst invoert met de **Multi-tik**- of de **Multi-tik Extra**-methode, zijn de functies van de softwaretoetsen anders:

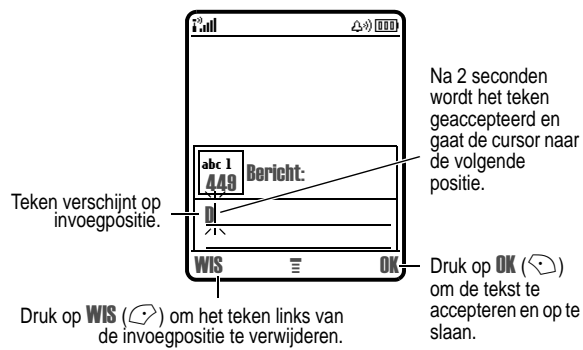

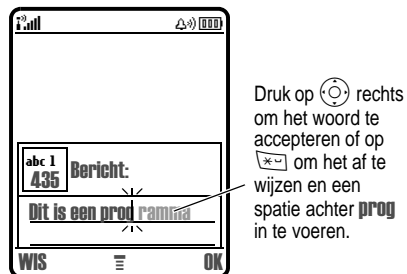











Als u drie of meer tekens achter elkaar invoert, kan de telefoon de rest van het woord 'raden'. Als u bijvoorbeeld **prog** typt, kunt u het volgende zien:




Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Progressie**), voert u de resterende tekens in met de toetsen.

Tekentabel




Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van tekens in de **Multi-tik Extra**-methode.

	. 1 ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 ð ë é è ê ø
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú ù û
	w x y z 9 ξ ψ
	<i>omschakelen naar hoofdletters of kleine letters</i>
	<i>een spatie invoeren (ingedrukt houden om een nieuwe regel in te voegen)</i>
	<i>andere tekstinvoermethode inschakelen (ingedrukt houden voor standaardmethode)</i>

Opmerking: het is mogelijk dat deze tabel niet exact overeenkomt met de tekenset die beschikbaar is voor uw telefoon. In een e-mailadres of URL-editor ziet u met  eerst de tekens die gebruikelijk zijn voor die editor.

Tekstinvoerregels voor de multi-tikmethode


- Druk meerdere keren op een toets om de beschikbare tekens voor die toets te doorlopen.
- Na 2 seconden wordt het teken geaccepteerd en gaat de cursor naar de volgende positie.


- Druk op  links of rechts om de knipperende cursor in een SMS-bericht naar links of rechts te verplaatsen.
- Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. Zo nodig drukt u op  omlaag om het teken als kleine letter weer te geven voordat de cursor naar de volgende positie gaat.
- Als u gegevens invoert of bewerkt die u niet wilt opslaan, drukt u op  om te stoppen zonder iets op te slaan.


De iTAP™-methode



Als u de invoermethode van iTAP™-software gebruikt, kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter. Dit kan sneller zijn dan de **Multi-tik**-methode, doordat uw telefoon de ingedrukte toetsen combineert tot bestaande woorden.


Als u bijvoorbeeld op     drukt, verschijnen er verschillende lettercombinaties die overeenkomen met de door u ingetoetste letters:

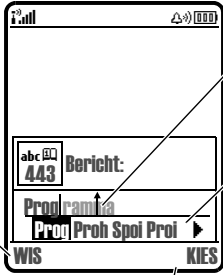

Druk op  om de laatste letter te wissen.


Druk op  omhoog om **Programma** te accepteren.




Druk op  rechts als u een andere combinatie wilt markeren. Druk op  om **Prog** in te voeren, gevolgd door een spatie.

Druk op  om het gemarkeerde woord in te voegen.

Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Progressie**), voert u de resterende tekens in met de toetsen.


Woorden invoeren



In een tekstinvoerscherm kunt u op  drukken om naar een andere invoermethode over te schakelen. Een indicator geeft aan welke methode is ingeschakeld (zie pagina 35). Als de **ITAP**-methode niet beschikbaar is als de **Primair** of **Secundair** invoermethode, zie pagina 41.

Druk op	Om
1 Toetsen (eenmaal drukken per letter)	mogelijke lettercombinaties onder aan het scherm weer te geven
2  links of rechts	de gewenste combinatie te markeren
3 KIES 	een gemarkeerde combinatie te vergrendelen U kunt de toetsen gebruiken om aan het eind van de combinatie meer letters toe te voegen.
of 	de gemarkeerde combinatie in te voeren als een woord wordt gespeld

Als u een woord invoert dat niet door de telefoon wordt herkend, wordt het opgeslagen als een van uw woordopties. Als het geheugen voor niet herkende woorden vol raakt, wordt het oudste woord verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe woorden.

De symbolmethode

Druk in een tekstinvoerscherm op  voor andere invoermethoden totdat u de indicator @ (symbool) op de statusbalk ziet.

Druk op	Om
1 Toetsen (eenmaal drukken per symbool)	mogelijke symbolencombinaties onder aan het scherm weer te geven
2  links of rechts	de gewenste combinatie te markeren
3 KIES ()	een gemarkeerde combinatie te vergrendelen U kunt de toetsen gebruiken om aan het eind van de combinatie meer symbolen toe te voegen.







of









de gemarkeerde combinatie in te voeren

Symbooltabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van tekens in de symbolmethode.


	. ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ` ÷ ı % £ \$ ¥ ¤ €
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	ı ı ~

	< > =
	\$ £ ¥¤ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	een spatie invoeren (ingedrukt houden om een nieuwe regel te starten)
	andere tekstinvoermethode inschakelen (ingedrukt houden voor standaardmethode)

Opmerking: het is mogelijk dat deze tabel niet exact overeenkomt met de tekenset die beschikbaar is voor uw telefoon. In een e-mailadres of URL-editor ziet u met  eerst de tekens die gebruikelijk zijn voor die editor.



De numerieke methode

Druk in een tekstinvoerscherm op  voor andere invoermethoden totdat u de indicator **123** (numeriek) op de statusbalk ziet.

Gebruik de toetsen om de gewenste cijfers in te voeren. Druk tenslotte op  als u naar een andere invoermethode wilt omschakelen.

Letters en woorden verwijderen

Plaats de cursor rechts van de tekst die u wilt verwijderen en doe het volgende:

Actie
Druk op WIS () om telkens één letter te verwijderen
Houd WIS () ingedrukt om het hele bericht te verwijderen

De smart-toets

Met de smart-toets kunt u verschillende basisfuncties van de telefoon op een andere manier uitvoeren. De toets anticipeert op de volgende handeling die u waarschijnlijk gaat uitvoeren. Wanneer u bijvoorbeeld een menu-item markeert, kunt u dit item selecteren met de smart-toets. Met de smart-toets kunt u gesprekken voeren en beëindigen, functies in- en uitschakelen en het telefoonboek openen. De smart-toets voert meestal dezelfde functie uit als de rechtersoftwaretoets (☺).

Smart-toets



Tip: een zelfportret maken: schakel de camera in, sluit de klep, gebruik de spiegel om de cameralens te richten en druk op de smart-toets om een foto te nemen.

Werken met het externe beeldscherm

Wanneer de klep is gesloten, kunt u op het externe beeldscherm de tijd, datum en telefoonstatus aflezen. Op dit beeldscherm worden ook berichten over inkomende gesprekken en over andere gebeurtenissen weergegeven. In het externe beeldscherm kunt u de volgende functies uitvoeren:

Belstijl instellen

Druk op	Om
1 volumetoetsen	naar Profiel te bladeren
2 smart-toets	een belstijl te selecteren
3 volumetoetsen	terug te gaan naar het hoofdscherm

Instellingen voor doorschakelen aanpassen



Tip: Als u deze functie wilt gebruiken, dient u een doorschakelnummer op te slaan. Zie pagina 75.

Druk op	Om
1 volumetoetsen	naar Doorsturen te bladeren
2 smart-toets	Selecteer Alle of Uit
3 volumetoetsen	terug te gaan naar het hoofdscherm

Onbeantwoorde oproepen alsnog beantwoorden

Onbeantwoorde oproepen worden in de telefoon vastgelegd. Op het externe beeldscherm wordt **Gemiste** weergegeven.

Druk op	Om
1 smart-toets	de lijst met ontvangen gesprekken weer te geven
2 volumetoetsen	een oproep te selecteren die u wilt beantwoorden
3 smart-toets	de oproep te verzenden

Opmerking: doordat de microfoon en luidspreker niet beschikbaar zijn als de telefoon gesloten is, moet u een headset of een ander handsfree-apparaat gebruiken als u deze functie kiest.

De telefoon vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de telefoon handmatig vergrendelen of de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld als u de telefoon uitzet.


Voer de slotcode in als u de vergrendelde telefoon weer wilt gebruiken. Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen of trilsignalen bij binnenkomende gesprekken of berichten. **U moet de telefoon echter ontgrendelen om deze te beantwoorden.**

U kunt in noodgevallen alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon vergrendeld is. Zie pagina 65.

De telefoon handmatig vergrendelen

Zoek de functie


 > **Instellingen > Beveiliging**
> **Telefoon slot > Nu vergrendelen**

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK ()	de telefoon te vergrendelen

De telefoon ontgrendelen

Tip: de slotcode van uw telefoon wordt in de fabriek ingesteld op 1234. Veel serviceproviders gebruiken voor de slotcode de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer.

Als **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK ()	de telefoon te ontgrendelen



Het telefoonboek

In dit gedeelte wordt een korte beschrijving gegeven van de basisfuncties van het telefoonboek. Meer informatie over het gebruik van het telefoonboek vindt u op pagina 78 en in de handleiding *Reference Guide*.

Een telefoonnummer opslaan

Voer in het hoofdscherm een telefoonnummer in en druk op **OPSLAAN** (☑) om een telefoonboekgegeven met dat nummer te maken. Vul de overige velden in.

Selecteer **MEER** als u nog een nummer wilt opslaan (bijvoorbeeld een werknummer) onder dezelfde **Naam**.

VoiceDial opnemen

Als u een telefoonboekgegeven maakt, bladert u naar **VoiceDial** en drukt u op **OPNEMEN** (☑). Druk op de spraaktoets en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de naam van het gegeven uit. Druk desgevraagd op de spraaktoets, laat deze weer los en spreek de naam nog eens uit. Druk op **KLAAR** (☑) om de VoiceDial-naam op te slaan.





Opmerking: deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.

Een nummer kiezen

Druk op ☰ > **Telefoonboek** > *gegeven dat u wilt bellen*.

Een nummer kiezen met VoiceDial

Druk op de spraaktoets en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de naam van het gegeven uit.





Telefoonboekgegevens sorteren

Druk op  > **Telefoonboek** >  > **Setup** > **Sorteer op** en selecteer of u de telefoonlijst wilt sorteren op **Naam**, **Verkort nr.**, **VoiceDial** of **Email**.

Als u op naam sorteert, kunt u **Alle** nummers weergeven of alleen het **Primair** nummer voor elke naam. Zie pagina 79 als u een hoofdnummer voor een naam wilt instellen.

Gegevens per categorie weergeven

Druk op  > **Telefoonboek**, druk op  > **Categorieën** en selecteer of u **Alle** gegevens wilt weergeven, gegevens in een gedefinieerde categorie (**Bedrijf**, **Persoonlijk**, **Algemeen**, **VIP**) of gegevens in een categorie die u zelf hebt gemaakt.

Zie pagina 78 als u een categorie voor een telefoonboekgegeven wilt instellen.

De telefoon instellen



Uw naam en telefoonnummer opslaan



Gegevens over uw gebruikersnaam en telefoonnummer op de SIM-kaart opslaan en bewerken:

Zoek de functie

 > **Instellingen > Telefoonstatus**
> **Mijn tel. nummers**

Snelkoppeling: Druk op   in het hoofdscherm om uw naam en telefoonnummer te bewerken.

Als u uw eigen telefoonnummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.

De datum en tijd instellen

Als u de agenda wilt gebruiken, dient u de juiste tijd en datum in te stellen.

Zoek de functie


 > **Instellingen > Initiële Setup**
> **Tijd en datum**



Een belstijl instellen

Uw telefoon geeft een beltoon of trilt om u te waarschuwen dat er een gesprek binnenkomt of om een andere actie aan te kondigen. Dit bel- of trilsignaal wordt een *melding* genoemd.

U kunt een keuze maken uit vijf belstijlen. De indicator voor de belstijl op het beeldscherm duidt op de huidige belstijl (zie pagina 32 en 36).

Een belstijl instellen:

Zoek de functie  > **Instellingen** > **melding Profielen**
> **Profiel**

	Druk op	Om
1		naar de belstijl te bladeren
2	KIES ()	de belstijl te selecteren

Elke belstijl bevat instellingen voor specifieke meldingssignalen, de beltoon-ID en het volume voor de beltoon en de toetsen. Als u deze instellingen wilt wijzigen, drukt u op  > **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Detail Stijl Instellingen**.





Antwoordopties instellen


U kunt een inkomend gesprek ook op andere manieren beantwoorden:

Multi-toets	antwoorden door een willekeurige toets in te drukken
Open voor antwoord	antwoorden door de klep te openen

Een antwoordoptie in- of uitschakelen:

Zoek de functie  > **Instellingen** > **Tijdens gesprek**
> **Antwoord opties**

	Druk op	Om
1		naar Multi-toets of Open voor antwoord te bladeren
2	WIJZIG ()	de optie te selecteren
3		naar Aan of Uit te bladeren
4	KIES ()	de instelling te bevestigen













Een achtergrondafbeelding instellen


U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als achtergrond voor het hoofdscherm van uw telefoon.

Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Personaliseer**
> **Wallpaper**

Druk op	Om
1 	naar Afbeelding te bladeren
2 WIJZIG ()	de afbeeldingenviewer te openen
3  omhoog of omlaag	naar een afbeelding/animatie te bladeren Blader naar (geen) als u de achtergrondafbeelding wilt uitschakelen.
4 KIES ()	de afbeelding/animatie te selecteren
5 	naar Lay-out te bladeren
6 WIJZIG ()	de lay-out van de afbeelding aan te passen





Druk op
7 

Om
naar **Gecentreerd**, **Naast elkaar** of
Volledig display te bladeren

Gecentreerd plaatst het beeld
midden in het scherm.

Naast elkaar vult het beeldscherm
met kopieën van de afbeelding
die naast en onder elkaar zijn
geplaatst.



Volledig display past het formaat
van de afbeelding zo nodig aan
het beeldscherm aan

8 KIES ()

de instelling van de lay-out te
bevestigen

9 TERUG ()

de achtergrondinstellingen op te
slaan



Een screensaver instellen



U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als screensaver.


De screensaver wordt weergegeven wanneer de klep open is en er gedurende enige tijd geen activiteit wordt waargenomen. Indien nodig wordt de afbeelding zodanig verkleind dat deze in het beeldscherm past. Een animatie wordt gedurende één minuut herhaald, daarna wordt het eerste beeld van de animatie weergegeven.

Tip:schakel de screensaver uit om de levensduur van de batterij te verlengen.



Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Personaliseer**
> **Screen Saver**







Druk op	Om
1	naar Afbeelding te bladeren
2 WIJZIG (de afbeeldingenviewer te openen
3 omhoog of omlaag	naar een afbeelding/animatie te bladeren Blader naar [geen] als u de Screen Saver wilt uitschakelen.
4 KIES (de afbeelding/animatie te selecteren
5	naar Pauze te bladeren
6 WIJZIG (het vertraginginterval in te stellen
7	naar het interval te bladeren waarna de Screen Saver moet worden ingeschakeld
8 KIES (de instelling voor de vertraging te bevestigen
9 TERUG (de instellingen voor de screensaver op te slaan




Het contrast voor het beeldscherm instellen

Zoek de functie

> **Instellingen** > **Initiële Setup**
> **Contrast**





De kleur voor het beeldscherm instellen

U kunt het kleurenpalet selecteren dat uw telefoon moet gebruiken om indicators, markeringen en labels van softwaretoetsen weer te geven.

Zoek de functie





 > Instellingen > Personaliseer
> Kleur Profiel

De achtergrondverlichting aanpassen

U kunt instellen hoe lang de achtergrondverlichting van het beeldscherm en het toetsenblok aan moet blijven, of u kunt de achtergrondverlichting uitschakelen om de levensduur van de batterij te verlengen.

Zoek de functie

 > Instellingen > Initiele Setup
> Display licht



Gespreksfuncties

Zie pagina 22 voor standaardinstructies voor het bellen van iemand en het beantwoorden van de telefoon.

Een andere actieve lijn selecteren



Selecteer een andere actieve telefoonlijn als u gesprekken wilt voeren of ontvangen via uw andere telefoonnummer.

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar op SIM-kaarten die een dubbele lijn kunnen ontvangen.

Zoek de functie



> **Instellingen** > **Telefoonstatus**
> **Actieve lijn**

De indicator voor de actieve lijn geeft aan welke telefoonlijn op dit moment actief is. Zie pagina 32.

Een nummer opnieuw kiezen

	Druk op	Om
1		de lijst met gevoerde gesprekken te bekijken
2		naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen
3		het nummer opnieuw te kiezen

Automatisch opnieuw kiezen



Als u een bezettoon hoort, wordt op het scherm van de telefoon **Gesprek mislukt: Nummer bezet** weergegeven.

Als u automatisch opnieuw kiezen hebt ingeschakeld, wordt het nummer automatisch opnieuw gekozen. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, ontvangt u één bel- of trilsignaal, wordt het bericht **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt u verbonden.

U moet het automatisch opnieuw kiezen activeren als u de functie wilt gebruiken. Automatisch opnieuw kiezen in- of uitschakelen:

Zoek de functie

 > Instellingen > Initiële Setup
> Autom. opnieuw

Als Automatisch opnieuw kiezen is uitgeschakeld, kunt u de functie handmatig activeren om een telefoonnummer opnieuw te kiezen. Ga als volgt te werk wanneer u een bezettoon hoort en het bericht **Gesprek mislukt: Nummer bezet** ziet:

Druk op

 of **OPNIEUW** ()

Om

het automatisch opnieuw kiezen te activeren

Beller-ID

Inkomende gesprekken



Met de *lijnidentificatiefunctie* (beller-ID) kunt u het telefoonnummer van inkomende gesprekken weergeven op de interne en externe schermen van de telefoon.

Op het scherm van de telefoon wordt de naam van de beller (en de foto, indien beschikbaar) weergegeven als deze in het telefoonboek staat, of wordt **Inkomend gesprek** weergegeven als er geen gegevens over de beller-ID beschikbaar zijn.

U kunt ook een speciale beltoon-ID en/of licht-ID instellen voor specifieke namen in uw telefoonboek. Zie voor meer informatie pagina 78.

Uitgaande gesprekken



U kunt uw telefoonnummer als ID weergeven of verbergen wanneer u gesprekken voert.

Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Tijdens gesprek**
> **Mijn ID**

U kunt de standaardinstelling voor de beller-ID negeren wanneer u een gesprek voert. Ga als volgt te werk terwijl u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm):

Druk op

 > **Verberg ID/Toon ID**

Om

uw beller-ID te verbergen of weer te geven voor het volgende gesprek

Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen

U kunt het meldingssignaal voor een inkomend gesprek uitschakelen voordat u het gesprek beantwoordt.

Druk op

een van de volumetoetsen


Om

het meldingssignaal uit te schakelen


Een alarmnummer kiezen

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in, bijvoorbeeld 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.

Opmerking: alarmnummers verschillen per land. Het is mogelijk dat de vooraf geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken. Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.


	Druk op	Om
1	de toetsen	het alarmnummer te kiezen
2		het alarmnummer te bellen

Internationale nummers kiezen



Houd  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren (+) voor het land van waaruit u belt.






Gespreksinfo weergeven

Uw telefoon houdt een lijst bij van gesprekken die u recentelijk hebt ontvangen of gevoerd, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De lijsten worden gesorteerd op datum. De oudste gesprekken worden verwijderd als er nieuwe worden toegevoegd.

Snelkoppeling: Druk op  om direct vanuit het hoofdscherm naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan.

Zoek de functie  > **Gesprek info**

	Druk op	Om
1		naar Ontvangen Of Gevoerde te bladeren
2	KIES ()	de lijst te selecteren

- Druk op**
- 3**  **Om** naar een item te gaan
- Opmerking:** ✓ betekent dat er een verbinding is gemaakt.*
-
- 4**  het nummer te kiezen
- Tip:** houd  twee seconden ingedrukt om het nummer als DTMF-tonen te verzenden.
- of**
- BEKIJK** () gespreksdetails te bekijken
- of**
-  het **Laatste** te openen om andere procedures uit te voeren


Het **Laatste** kan de volgende opties bevatten:




Optie	Beschrijving
Opslaan	Een telefoonboekgegevens maken met het nummer in het veld Nr.
Wissen	Het gegeven verwijderen.
Alles wissen	Alle gegevens uit de lijst verwijderen.
Verberg ID/Toon ID	Uw beller-ID verbergen of weergeven voor het volgende gesprek.
Bericht verzenden	Een nieuw SMS-bericht opstellen met het nummer in het veld Aan.
Cijfers toevoegen	Cijfers toevoegen achter het telefoonnummer


Optie	Beschrijving
Koppel nummer	Een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toe te voegen.
Tonen verzenden	Een nummer naar het netwerk verzenden als DTMF-tonen. <i>Opmerking: deze optie wordt alleen tijdens een gesprek weergegeven.</i>
Spreeken dan faxen	Spreeken en vervolgens een fax verzenden gedurende hetzelfde gesprek. Zie pagina 86. 

Onbeantwoorde gesprekken alsnog beantwoorden

In de telefoon wordt een lijst bijgehouden van onbeantwoorde gesprekken, en op het scherm wordt het volgende weergegeven:

- de indicator  (gemist gesprek)
- **Gemiste**, waarbij **x** het aantal gemiste gesprekken aangeeft

Druk op	Om
1 BEKIJK 	de lijst met ontvangen gesprekken weer te geven
2 	een oproep te selecteren die u wilt beantwoorden
3 	de oproep te verzenden



Het kladblok gebruiken

De reeks cijfers die u als laatste hebt ingevoerd met de toetsen, wordt opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de telefoon, dat het *kladblok* wordt genoemd. Deze reeks kan het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld, of een telefoonnummer dat u wel hebt ingevoerd, maar niet hebt gebeld. Het nummer ophalen dat in het kladblok is opgeslagen:

Zoek de functie



> **Gesprek info** > **Kladblok**

Druk op



Om

het nummer te bellen

of





het **Menu Kiezen** te openen om een nummer of een speciaal teken toe te voegen

of

OPSLAAN (☺)

een telefoonboekgegevens te maken met het nummer in het veld **Nr.**



Een nummer toevoegen

Terwijl u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm):



Druk op



> **Koppel nummer**

Om

een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toe te voegen





Verkort kiezen

Aan elk gegeven dat is opgeslagen in het telefoonboek wordt een uniek *verkort nummer* toegekend dat de locatie van het gegeven aangeeft in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

Tip: Druk op  > **Telefoonboek** om het verkorte nummer van een gegeven weer te geven, blader naar het gegeven en druk op **BEKIJK** (.

Een telefoonboekgegeven verkort kiezen:

Druk op	Om
1 de toetsen	het verkorte nummer in te voeren voor het gegeven dat u wilt bellen
2 	het nummer te selecteren
3 	het nummer te bellen

Snelkiezen

Als u een van de telefoonboekgegevens tussen 1 en 9 wilt bellen, houdt u het snelkiesnummer gedurende één seconde ingedrukt.

Tip: u moet opgeven welke telefoonnummerlijst u wilt gebruiken in combinatie met deze functie: het telefoonboek in het telefoongeheugen, of het telefoonboek op de SIM-kaart. Zie pagina 80.


Voicemail gebruiken



Ontvangen voicemailberichten worden op het netwerk opgeslagen. Als u uw voicemailberichten wilt beluisteren, moet u het voicemailnummer bellen.

Opmerking: vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.


Voice-mailberichten beluisteren

Zoek de functie  > **Berichten** > **Voice-mail**

Het voice-mailnummer wordt gebeld. Als er geen voice-mailnummer is opgeslagen, wordt u gevraagd het nummer op te slaan.

Een voice-mailbericht ontvangen

Wanneer u een voice-mailbericht ontvangt, worden de indicator  (voice-mailbericht) en de melding **Nieuwe voice-mail** weergegeven.


Druk op	Om
BEL 	het bericht te beluisteren

Het voice-mailnummer wordt gebeld. Als er geen voice-mailnummer is opgeslagen, wordt u gevraagd het nummer op te slaan.

Het voice-mailnummer opslaan

Voer zo nodig de volgende procedure uit om uw voice-mailnummer in de telefoon op te slaan. In veel gevallen heeft de serviceprovider dit nummer al voor u opgeslagen.

Zoek de functie  > **Berichten**
 > **Setup Voice-mail**

Druk op	Om
1 de toetsen	het voice-mailnummer in te voeren
2 OK 	het nummer op te slaan

Wisselgesprek



Wanneer u in gesprek bent, hoort u een meldingston die aangeeft dat er een tweede inkomend gesprek is.

Druk op	Om
1	het nieuwe gesprek te beantwoorden
2 WISSEL (tussen de gesprekken te schakelen
of	
KOPPEL (de twee gesprekken met elkaar te verbinden
of	
> Ende wachtgesprek	het gesprek in de wachtstand te beëindigen

U dient de functie wisselgesprek te activeren als u deze wilt gebruiken. Wisselgesprek in- of uitschakelen:

Zoek de functie > **Instellingen** > **Tijdens gesprek**
> **Wisselgesprek**

Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op	Om
WACHT () (indien beschikbaar) of op > Wacht	het gesprek in de wachtstand te zetten






Een gesprek doorverbinden



U kunt aankondigen dat u een actief gesprek gaat doorverbinden, maar u kunt een gesprek ook direct doorverbinden.


Het doorverbinden aankondigen

Zoek de functie  > **Wacht**

Druk op	Om
1 de toetsen	het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt
2 	het nummer te bellen en te spreken met degene die de telefoon beantwoordt
3 	het menu te openen
4 	naar Doorverbinden te bladeren
5 KIES ()	Doorverbinden te selecteren
6 OK ()	te bevestigen dat u het gesprek wilt doorverbinden.

Het doorverbinden niet aankondigen


Zoek de functie  > **Doorverbinden**

Druk op	Om
1 de toetsen	het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt
2 	het gesprek door te verbinden






Telefoonfuncties



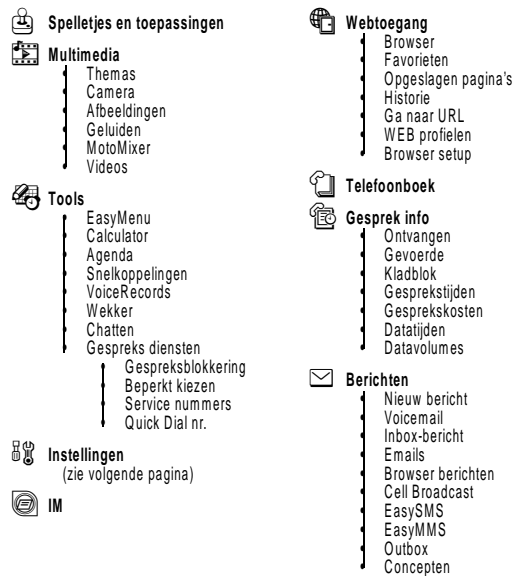



Hoofdmenu

Dit is de standaardmenu-indeling. **De menustructuur en functienamen van uw telefoon kunnen hiervan afwijken.** Ook is het mogelijk dat niet alle functies voor alle gebruikers beschikbaar zijn.



Instellingenmenu

-  **Personaliseer**
 - Startscherm
 - Hoofd Menu
 - Kleur Profiel
 - Begroeting
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial nr.
-  **Melding Profielen**
 - Profiel
 - Detail *Profiel*
 - Gebeurtenis licht
 - Mijn tonen
-  **Verbinding**
 - Bluetooth koppeling
 - Sync
-  **Doorschakelen**
 - Spraakgesprekken
 - Fax gesprekken
 - Data gesprekken
 - Alles annuleren
 - Doorschakelstatus
-  **Tijdens gesprek**
 - Timer in gesprek
 - Gesprekskosten
 - Mijn ID
 - Spraak en fax
 - Antwoord opties
 - Wisselgesprek
-  **Initiële Setup**
 - Tijd en datum
 - Snel kiezen
 - Display licht
 - Scroll
 - Taal
 - Battery spaarstand
 - Contrast
 - DTMF
 - Fabriekinstelling
 - Alles wissen

-  **Telefoonstatus**
 - Mijn tel. nummers
 - Info tegoed
 - Actieve lijn
 - Batterijmeter
 - Meer info
-  **Headset**
-  **Carkit Instellingen**
-  **Netwerk**
-  **Beveiliging**
 - Telefoon slot
 - Slot toepassing
 - Beperkt kiezen
 - Gespreksblokkering
 - SIM PIN
 - Nieuwe codes
-  **Java Instelling**
 - Applicaties Laden
 - Java Systeem
 - Java Debug
 - Start TCK
 - Remove All Midlets






Snelkoppelingen

- De beltoon wijzigen:**
Open de klep, druk de volumetoets omlaag om het volume lager te zetten en schakel vervolgens naar trilsignaal en daarna naar stille melding. Druk op de volumetoets omhoog om de beltoon weer in te stellen en het volume te verhogen.
- Mijn telefoonnummer weergeven:**
Druk op  
- Naar de lijst met gevoerde gesprekken gaan:**
Druk op 
- Het menusysteem verlaten:**
Druk op 



Snelzoekgids voor telefoonfuncties


In dit hoofdstuk kunt u functies van de telefoon zoeken die niet in deze handleiding worden beschreven. Zie de handleiding *Reference Guide* voor meer informatie.

Gespreksfuncties








Functie	Beschrijving
Telefonisch vergaderen	Tijdens een gesprek:  > Wacht , kies het volgende nummer, druk op  , druk op KOPPEL ()
Doorschakelen	Doorschakelen instellen of annuleren:  > Instellingen > Doorschakelen
Gespreksblokkering	Uitgaande of inkomende gesprekken blokkeren:  > Instellingen > Beveiliging > Gespreksblokkering

Berichten

Functie	Beschrijving
SMS-bericht verzenden	Een SMS-bericht verzenden:  > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe SMS
MMS-kaart verzenden	Een multimedikaart verzenden:  > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe MMS

Functie	Beschrijving
MMS-kaartsjabloon gebruiken	Een kaartsjabloon met vooraf gedownloade media openen:  > Berichten > EasyMMS 
Berichtobjecten opslaan	Een object in een bericht markeren en vervolgens:  > Opslaan 


Instant messaging

Functie	Beschrijving
Aanmelden	Aanmelden bij Instant Messaging:  > IM > Aanmelden 
Anderen zoeken die on line zijn	Nadat u zich hebt aangemeld: selecteer Contacten Lijst om een lijst met andere gebruikers weer te geven 
Gesprek starten	Een gesprek starten: markeer in de Contacten Lijst een naam in On line contacten en druk op ZEND IM (☺) 
Actief gesprek openen	Een lopend gesprek openen: markeer in de Contacten Lijst een naam in Conversations en druk op BEKIJK (☺) 
Gesprek beëindigen	Vanuit het gespreks scherm:  > End Conversation 

Funcie	Beschrijving
Afmelden	Afmelden bij Instant messaging: selecteer Afmelden in het menu Menu IM on line





Chatten

Funcie	Beschrijving
Chat starten	Nieuwe chatsessie starten:  > Tools > Chatten  > Nieuwe chatsessie
Chatverzoek ontvangen	Als u een chatverzoek krijgt: druk op OK () of op NEGEER ()
Stoppen met chatten	Tijdens een chatsessie:  > Beeindig Chatsessie










E-mail

Funcie	Beschrijving
E-mailbericht verzenden	Een e-mailbericht verzenden:  > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe Email
E-mailbericht ontvangen	Een nieuw e-mailbericht lezen: druk op LEES ()



Telefoonboek








Functie	Beschrijving
Telefoonboek-gegevens maken	Nieuwe telefoonboekgegevens maken:  > Telefoonboek  > Nieuw > Telefoonnummer of Email adres
Nummer kiezen	Een nummer in het telefoonboek bellen:  > Telefoonboek > <i>gegeven dat u wilt bellen</i>
Nummer kiezen met VoiceDial	Een nummer in het telefoonboek bellen met VoiceDial: druk op de spraaktoets en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de naam van het gegeven uit
Beltoon-ID voor gegeven instellen	Een bepaalde beltoon instellen voor een telefoonboekgegeven:  > Telefoonboek > <i>gegeven</i>  > Bewerken > Beltoon ID > <i>naam beltoon</i> <i>Opmerking: deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.</i>
Categorie voor gegeven instellen	De categorie voor een telefoonboekgegeven instellen:  > Telefoonboek > <i>gegeven</i>  > Bewerken > Categorie > <i>naam categorie</i> <i>Opmerking: deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.</i>



Functie	Beschrijving
Mailinglijst voor groepen	Een mailinglijst voor groepen als telefoonboekgegevens maken:  > Telefoonboek  > Nieuw > Mailinglijst
Lijstweergave voor telefoonboek instellen	Telefoonboekgegevens als tekst of met foto's voor beller-ID weergeven:  > Telefoonboek  > Setup > Weergeven als > <i>lijstweergave</i>
Telefoonboeklijst sorteren	De volgorde voor telefoonboekgegevens instellen:  > Telefoonboek  > Setup > Sorteer op > <i>sorteervolgorde</i>
Hoofdnummer instellen	Hoofdnummer voor telefoonboekgegevens met meerdere nummers instellen:  > Telefoonboek , blader naar het gegeven, druk op  > Primair instellen > <i>telefoonnummer</i>
Categorieweergave instellen	Categorieweergave voor telefoonboek instellen:  > Telefoonboek  > Categorieën > <i>categorieweergave</i>

Functie	Beschrijving
Licht-ID voor categorie instellen	<p>Een bepaald lichtpatroon instellen dat moet worden weergegeven als u gesprekken ontvangt van telefoonboekgegevens in een specifieke categorie:</p> <p>☰ > Telefoonboek ☰ > Categorieën, blader naar het gegeven, druk op ☰ > Bewerken > Lichtbron-ID</p> <p><i>Opmerking: deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.</i></p>
Snelkiezen	<p>Snelkiezen instellen om gegevens in het telefoongeheugen of in het telefoonboek van de SIM-kaart te bellen:</p> <p>☰ > Instellingen > Initiële Setup > Snelkiezen</p>

Funcities om de telefoon een persoonlijk karakter te geven

Functie	Beschrijving
Beltoon	<p>De beltoon voor een gebeurtenis wijzigen:</p> <p>☰ > Instellingen > Melding Profielen > Detail Stijl > <i>naam gebeurtenis</i></p>
Beltoon-ID's	<p>Specifieke beltonen inschakelen die aan telefoonboekgegevens zijn toegewezen:</p> <p>☰ > Instellingen > Melding Profielen > Detail Stijl > Beltoon ID's</p>










Functie	Beschrijving
Beltoonvolume	Beltoonvolume instellen:  > Instellingen > Melding Profielen > Detail Stijl > Beltoonvolume
Toetsenblok-volume	Het volume van het toetsenblok instellen:  > Instellingen > Melding Profielen > Detail Stijl > Toetsvolume
Klokweergave	Een analoge of digitale klok weergeven in het hoofdscherm:  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Klok
Menuweergave	Het hoofdmenu weergeven als pictogrammen of als tekst in een lijst:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Weergave
Hoofdmenu	Het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Sorteren
Menupictogrammen weergeven of verbergen	Pictogrammen voor menufuncties in het hoofdscherm weergeven of verbergen:  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Navigatie Toets > Pictogrammen
Softwaretoetsen en menupictogrammen wijzigen	De labels van softwaretoetsen en pictogrammen van menufuncties in het hoofdscherm wijzigen:  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Navigatie Toets

Functie	Beschrijving
Snelkoppelingen	<p>Een snelkoppeling naar een menu-item maken: markeer het menu-item en houd  ingedrukt.</p> <p>Een snelkoppeling selecteren:  > Tools > Snelkoppelingen > <i>naam snelkoppeling</i></p>

Menufuncties

Functie	Beschrijving
Taal	De taal van het menu instellen:  > Instellingen > Initiële Setup > Taal
Alles opnieuw instellen	Alle opties opnieuw instellen <i>behalve</i> de slotcode, beveiligingscode, levensduurtimer:  > Instellingen > Initiële Setup > Fabriekinstelling
Alles wissen	Alle opties opnieuw instellen <i>behalve</i> de slotcode, beveiligingscode, levensduurtimer, alle instellingen en gegevens van gebruikers wissen <i>behalve</i> gegevens van de SIM-kaart:  > Instellingen > Initiële Setup > Alles wissen




Kiesfuncties

Functie	Beschrijving
Beperkt kiezen	<p>Beperkt kiezen in- of uitschakelen:  > Instellingen > Beveiliging > Beperkt kiezen</p> <p>Werken met de lijst met beperkte nummers:  > Tools > Gespreks diensten > Beperkt kiezen</p> 
Servicenummers	<p>Servicenummers kiezen:  > Tools > Gespreks diensten > Service nummers</p> 
Quick Dial	<p>Voorgeprogrammeerde telefoonnummers kiezen:  > Tools > Gespreks diensten > Quick Dial</p> 
DTMF-tonen	<p>DTMF-tonen inschakelen:  > Instellingen > Initiële Setup > DTMF</p> <p>DTMF-tonen verzenden tijdens een gesprek: druk op de gewenste cijfertoetsen</p> <p>Opgeslagen nummers als DTMF-tonen verzenden tijdens een gesprek: markeer een nummer in het telefoonboek of in de lijst met recente gesprekken en druk op  > Tonen verzenden</p>

Gesprekstijd bijhouden







De **netwerkverbindingstijd** is de verstreken tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.

De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen rechtstreeks contact op met uw serviceprovider.

Functie	Beschrijving	
Gesprekstijden	Gesprekstimers weergeven:  > Gesprek info > Gesprekstijden	
Gesprekstimer	Tijdens een gesprek tijd- of kosteninformatie weergeven:  > Instellingen > Tijdens gesprek > Timer in gesprek	
Gesprekskosten	Kostenlogboeken weergeven:  > Gesprek info > Gesprekskosten	

Handsfree-functies

Opmerking: *in sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.*

Funcie	Beschrijving
Luidspreker	Een aangesloten externe luidspreker inschakelen tijdens een gesprek: druk op SPEAKER (☺) (indien beschikbaar) of op  > Luidspreker aan
Automatisch antwoorden (carkit of headset)	Gesprekken automatisch beantwoorden als u aangesloten bent op een carkit of headset:  > Instellingen > Carkit Instellingen of Headset > Autom. aannemen
Beltoonopties (headset)	Meldingssignaal voor oproepen via telefoon of headset:  > Instellingen > Headset > Beltoonopties
VoiceDial (headset)	VoiceDial met aan/uit-toets van headset inschakelen:  > Instellingen > Headset > VoiceDial
Automatisch handsfree (carkit)	Gesprekken automatisch naar een aangesloten carkit doorsturen:  > Instellingen > Carkit Instellingen > Autom. handsfree
Uitschakelvertraging (carkit)	De telefoon een tijdje aan laten staan nadat de motor van de auto is uitgeschakeld:  > Instellingen > Carkit Instellingen > Uitschakeltijd

Functie	Beschrijving
Oplaadtijd (carkit)	De telefoon een tijdje opladen nadat de motor van de auto is uitgeschakeld:  > Instellingen > Carkit Instellingen > Oplaadtijd 


Data en faxen

Functie	Beschrijving
Data of fax verzenden	Sluit de telefoon aan op het apparaat en bel vervolgens het gewenste nummer via de toepassing van het apparaat 
Data of fax ontvangen	Sluit de telefoon aan op het apparaat en beantwoord de oproep vervolgens via de toepassing van het apparaat 
Spreeken-dan-faxen	Sluit de telefoon aan op het apparaat, voer het gewenste nummer in, druk op  > Menu Kiezen > Spreeken dan faxen en druk vervolgens op  om de oproep te verzenden 


Draadloze Bluetooth™-verbindingen

Functie	Beschrijving
Telefoon zichtbaar maken voor ander apparaat	Onbekende Bluetooth-apparaten toestaan uw telefoon te ontdekken:  > Instellingen > Verbinding > Bluetooth koppeling > Setup > Vind mij 
Een verbinding met herkende apparaten tot stand brengen	Een verbinding met een herkend handsfree-apparaat tot stand brengen:  > Instellingen > Verbinding > Bluetooth koppeling > Handsfree > <i>apparaatnaam</i> 
Verbinding met apparaat verbreken	De verbinding met een apparaat verbreken: markeer de naam van het apparaat en druk op VERBREEK (☺) 
Tijdens een gesprek naar apparaat overschakelen	Tijdens een gesprek overschakelen op een headset of carkit:  > Bluetooth gebruiken 
Apparaateigenschappen bewerken	De eigenschappen van een herkend apparaat bewerken: Markeer de naam van het apparaat en druk op  > Bewerken 
Bluetooth-opties instellen	De Bluetooth-opties van uw telefoon instellen:  > Instellingen > Verbinding > Bluetooth koppeling > Setup

Netwerkfuncties



Functie	Beschrijving
Netwerkinstellingen	Netwerkgegevens weergeven en netwerkinstellingen wijzigen:  > Instellingen > Netwerk 

Functies in de persoonlijke organizer




Functie	Beschrijving
Items aan de agenda toevoegen	Een item aan de agenda toevoegen:  > Tools > Agenda > <i>dag</i>  > Nieuw
Items in de agenda weergeven	Itemgegevens weergeven of bewerken:  > Tools > Agenda > <i>dag</i> > <i>naam item</i>
Herinnering	Herinnering aan item weergeven: BEKIJK (👁) Herinnering aan item wissen: EXIT (👉)
Wekker instellen	Een alarm instellen:  > Tools > Wekker
Wekker uitschakelen	De wekker uitschakelen; druk op UIT (👉) of op  Vertraging van 8 minuten instellen: druk op SNOOZE (👁)












Funcie	Beschrijving
VoiceMemo maken	Een VoiceMemo maken: houd de spraaktoets ingedrukt, spreek een tekst in en laat de spraaktoets los <i>Opmerking: het opnemen van telefoongesprekken is gebonden aan per land verschillende, wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de privacy van personen en het opnemen van telefoongesprekken.</i>
VoiceMemo afspelen	Een VoiceMemo afspelen: ☰ > Tools > VoiceRecords > VoiceMemo
Calculator	Rekenen met getallen: ☰ > Tools > Calculator
Valuta's omrekenen	Valuta's omrekenen: ☰ > Tools > Calculator ☰ > Wisselkoers Voer de wisselkoers in, druk op OK (☺), voer het getal in, druk op ☰ > Valuta conversie

Beveiliging

Functie	Beschrijving
SIM-PIN	De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen:  > Instellingen > Beveiliging > SIM PIN Let op: als u drie keer achter elkaar een verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht SIM Geblokkeerd weergegeven.
Toepassing vergrendelen	Telefoontoepassingen vergrendelen:  > Instellingen > Beveiliging > Slot toepassing



Nieuws en ontspanning


Functie	Beschrijving
Microbrowser starten	Een microbrowsersessie starten:  > Webtoegang > Browser 
Objecten van een webpagina downloaden	Een afbeelding, geluid of telefoonthema van een webpagina downloaden: markeer het bestand, druk op KIES (☺), druk op OPSLAAN (☺) 
Websessies	Een websessie selecteren of maken:  > Webtoegang > WEB profielen 

Funcie	Beschrijving
Telefoonthema toepassen	Een groep beeld- en geluidsbestanden op uw telefoon toepassen:  > Multimedia > Themas > <i>thema</i> 
Spelletje of toepassing downloaden	Een Java-spelletje of -toepassing downloaden:  > Webtoegang > Browser , markeer de toepassing, druk op KIES (↵), druk op DWNL (↵) 
Spelletje of toepassing starten	Een Java-spelletje of -toepassing starten:  > Spelletjes en Toepassingen , markeer de toepassing, druk op KIES (↵) 
Afbeeldingen beheren	Afbeeldingen en animaties beheren:  > Multimedia > Afbeeldingen 
Geluiden beheren	Beltonen of zelf gecomponeerde of gedownloade geluiden beheren:  > Multimedia > Geluiden
Videoclips beheren	Videoclips beheren:  > Multimedia > Videos
Geluiden bewerken met MotoMixer	MIDI-bestanden bewerken die u met uw telefoon kunt gebruiken:  > Multimedia > MotoMixer > (Nieuwe mix) of <i>naam mixbestand</i>



Functie	Beschrijving
Beltonen maken	Beltonen maken die u met uw telefoon kunt gebruiken: ▼ > Instellingen > Melding Profielen > Mijn tonen > [Nieuwe toon]
Camera	Lichtsterkte en andere instellingen voor de ingebouwde camera bijstellen: ▼ > Multimedia > Camera










Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

Dit model telefoon voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel is zodanig ontworpen en vervaardigd dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente straling. Deze grenswaarden maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarbij de toegelaten niveaus van radiofrequente straling zijn vastgesteld voor de bevolking in het algemeen. De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die onafhankelijke wetenschappelijke organisaties hebben ontwikkeld door periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De richtlijnen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun gezondheid of leeftijd, te waarborgen.


Voor de blootstellingsnorm van mobiele telefoons gaat men uit van een maateenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate ("SAR"), d. w. z. specifiek absorptieniveau. Volgens de richtlijnen is de SAR-grens voor uw model telefoon 2.0 W/kg. * De tests voor de SAR worden uitgevoerd in overeenstemming met de testprocedures van CENELEC**, met gebruikmaking van standaard bedieningsplaatsen terwijl de telefoon op alle geteste frequentiebanden uitzendt tegen het hoogst toegestane vermogensniveau. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane vermogensniveau, kan de werkelijke SAR van de telefoon tijdens de werking aanzienlijk beneden de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat het telefoonontwerp is gericht op werking bij verschillende vermogensniveaus om slechts het voor het bereiken van het netwerk benodigde vermogen te gebruiken. In het algemeen is de vermogensafgifte van de telefoon lager naarmate u dichter bij het basisstation bent.





Voordat een telefoonmodel verkrijgbaar is voor het publiek, wordt door tests gecontroleerd of het aan de richtlijnen voldoet. De tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (bijvoorbeeld tegen het oor en op het lichaam) volgens een uniforme testmethode die wordt vastgesteld door een deskundig normalisatie-instituut. De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon bij de test voor gebruik bij het oor is: 0.57 W/kg.***




Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende posities kunnen verschillen, voldoen zij allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. N. B. Wijzigingen van dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten; producten zijn in alle gevallen zodanig ontworpen dat zij voldoen aan de richtlijnen.



* De volgens internationale richtlijnen aanbevolen SAR-grens (van de ICNIRP) voor door het publiek gebruikte mobiele telefoons bedraagt gemiddeld 2.0 Watt/kilogram (W/kg) per tien gram weefsel. Deze grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde bijkomende bescherming te bieden aan het publiek en rekening te houden met eventuele afwijkingen bij metingen.

** CENELEC is een Europees normalisatie-instituut.

*** Aanvullende relevante informatie, waaronder het Motorola testprotocol, de evaluatieprocedure en meting van de onzekerheidsmarge voor dit product.




Garantie-informatie

Motorola verstrekt hiermee aan degene, die bij een door Motorola erkende in Nederland of België gevestigde dealer (hierna "Motorola Dealer") een mobiele telefoon en eventueel bijbehorende accessoires (de "Producten") heeft gekocht (hierna "de Koper"), de garantie dat het gekochte Product bij aflevering zal functioneren overeenkomstig de bij Motorola ten tijde van Productie geldende specificaties. Op deze garantie kan door de Koper gedurende een [1] jaar na de levering (de "Garantietermijn") een beroep worden gedaan. Indien sprake is van een gebrek in het materiaal of in de samenstelling, of van een gebrek aan conformiteit, dient de Koper Motorola binnen [2] maanden na ontdekking, doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, hiervan op de hoogte te brengen door het Product voor service bij Motorola in te leveren, op straffe van verval van de Koper's rechten. Motorola kan niet aan verklaringen of toezeggingen omtrent het Product worden gehouden, indien die niet rechtstreeks van haarzelf afkomstig zijn of die op de verkoper van toepassing zijn.

Een lijst met telefoonnummers van Motorola Call Centra is bij dit Product ingesloten.

Indien tijdens de Garantietermijn mocht blijken dat het Product bij aflevering niet aan de hierboven genoemde specificaties mocht voldoen, dan zal Motorola, bij wijze van enige remedie, het Product kosteloos repareren of vervangen, ter keuze van Motorola, of, als dit niet mogelijk is, de koopsom van het Product terugbetalen daarbij rekening houdend met het gebruik dat de Koper van het Product heeft gehad. Deze garantie verloopt aan het einde van de Garantietermijn.

Dit is de volledige en enige garantie die door Motorola in verband met de Producten wordt verstrekt, die andere stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garanties vervangt.





Jegens de Koper, die geen natuurlijke persoon is die de Producten koopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroep of bedrijf, geeft Motorola geen enkele stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garantie, zoals geschiktheid (voor welk doel dan ook) of bevredigende kwaliteit.

In geen geval overstijgt Motorola's aansprakelijkheid voor schade het bedrag van de aankoopprijs en in geen geval is Motorola aansprakelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade* opgetreden door het gebruik van het Product dan wel de onmogelijkheid het Product te gebruiken, beide voorzover het toepasselijke recht deze aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat.

* waaronder, maar niet beperkt tot schade bestaande in afname van gebruiksmogelijkheden, verlies van tijd, verlies van data, ongemak, handelsverliezen, gederfde winst of spaarinkomsten.



De consument, die het Product anders dan voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden koopt, heeft onder Nederlands en Belgisch recht bepaalde wettelijke rechten, die deze garantie onverlet laat.



Het verkrijgen van garanteservice

De Motorola Dealer, waarbij de Koper het Product heeft gekocht, zal in de meeste gevallen de garanteservice leveren. De Koper kan ook op onderstaande telefoonnummers contact opnemen met ofwel de afdeling klantenservice van de Koper's service operator ofwel het call centre van Motorola.

Om voor garanteservice in aanmerking te komen, dient de Koper het Product aan de dealer waar hij het Product heeft gekocht te retourneren. De Koper wordt daarbij verzocht geen aanvullende onderdelen zoals SIM- kaarten achter te laten. Het Product dient door de Koper duidelijk te worden voorzien van de Koper's naam, adres en telefoonnummer, de naam van de netwerk provider, en een beschrijving van het probleem. Indien het Product in een auto of ander voertuig is gemonteerd, dient de Koper het betreffende voertuig naar de dealer die het Product heeft verkocht te brengen.



Teneinde voor garantieservice in aanmerking te komen moet de Koper de kassabon of ander bewijs van de aankoop, waarop de datum van aankoop staat vermeld, overleggen.

Op de telefoon dienen bovendien nog duidelijk de oorspronkelijke serienummers (IMEI en MSN-nummers) zichtbaar te zijn. **Dit is informatie die op het Product is aangebracht.**

Voorwaarden

Van deze garantie kan geen gebruik worden gemaakt en Motorola is niet aansprakelijk als het type -of serienummer van het Product is veranderd, doorgehaald, herhaald of verwijderd of onleesbaar is geworden.

Motorola behoudt zich het recht voor om, indien zij onderdelen vervangt, andere en/of gebruikte onderdelen te gebruiken met dezelfde of vergelijkbare functionaliteit en om de gebruikte software te herzien. Vervangen onderdelen, accessoires, batterijen of kaarten worden gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijk geldende Garantietermijn. De Garantietermijn wordt niet verlengd. Alle vervangen Producten, originele accessoires, batterijen en onderdelen worden weer de eigendom van Motorola.

Motorola geeft geen garantie ten aanzien van de installatie van - of het onderhoud of andere service aan de Producten.

Motorola is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen of schade veroorzaakt door randapparatuur (bijvoorbeeld: batterijen, laders, adapters, en stroomvoorzieningen) of door software toepassingen of accessoires, die in combinatie met de Producten wordt gebruikt door de Koper, maar die niet door Motorola is geleverd. Ten aanzien van dergelijke apparatuur geldt deze garantie uitdrukkelijk niet.

Wanneer het Product wordt gebruikt in samenhang met apparatuur die niet van Motorola afkomstig is, dan garandeert Motorola de werking van het Product niet en wordt een gebrek in het Product vermoed door een dergelijk gebruik te zijn veroorzaakt, in welk







geval de Koper geen rechten jegens Motorola kan doen gelden, tenzij het tegendeel door Motorola kan worden vastgesteld.

Wat niet door de garantie wordt gedekt

Deze garantie geldt niet als sprake is van beschadiging of schade door verkeerd gebruik, verwaarlozing, demontage of andere handelingen aan het Product door niet-erkende reparateurs of particulieren, en ook niet in de volgende gevallen:

1. gebruik van het Product dat afwijkt van het normale, te verwachten gebruik;
2. vallen of andere ongelukken;
3. gebruik van of met onverenigbare producten;
4. verkeerd uitvoeren van testen, installatie of onderhoud, of het gebruik van ongeautoriseerde software toepassingen;
5. breuk of andere schade aan antennes, tenzij veroorzaakt door een gebrek in het materiaal of samenstelling;
6. foutieve demontage of reparatie;
7. gebrekkig bereik of een ander gebrek in verband met bestreken gebied of beschikbaarheid van het netwerk;
8. vocht, voedsel of aanraking met andere stoffen;
9. spiraaldraden van de bedieningseenheid in het Product die uitgerekt of anderszins gewijzigd zijn;
10. krassen of schade aan plastic oppervlakken en alle andere extern blootgestelde onderdelen;
11. lederen hulzen (Voor lederen hulzen wordt door de betreffende fabrikant een garantie afgegeven.)
12. gehuurde producten
13. normale slijtage;



Opmerking: De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel, waarvoor een kortere Garantietermijn geldt. De oplaadtijd, gebruiksmogelijkheden en totale levensduur van een oplaadbare batterij van Motorola is o. a. afhankelijk van de wijze en intensiteit van het gebruik en van de netwerkconfiguraties. Bij normaal gebruik zou de batterij naar behoren moeten functioneren gedurende de eerste zes maanden vanaf de levering of, indien dit korter duurt, gedurende de eerste 200 keer opladen (de "Garantietermijn").

De Koper kan geen rechten doen gelden en Motorola is niet aansprakelijk ten aanzien van oplaadbare batterijen, (i) die anders dan met door Motorola goedgekeurde batterijladers zijn opgeladen, (ii) waarvan de verzegeling is verbroken of die ander bewijs van geknoei vertonen, (iii) die met andere producten dan de Producten zijn gebruikt of met Producten waarvoor ze niet volgens de specificaties zijn bestemd.

Index

A

aan/uit-knop 1, 21
aanpassen, menu 81
accessoire 50
accessoires 16, 29
achtergrond 58
achtergrondverlichting 61
actieve lijn, indicator 32, 34
afbeelding
 achtergrond 58
 downloaden 76, 90
 screensaver 59
 weergeven 91
afbeelding beller-ID, instelling
 24
agenda 88
alarmnummer 65
alles opnieuw instellen 82
alles wissen 82
animatie
 achtergrond 58
 downloaden 76, 90
 screensaver 59
 weergeven 91
automatisch opnieuw kiezen
 63

B

batterij
 indicator 32, 35
 levensduur verlengen 19,
 59, 61
 opladen 18
 plaatsen 17
Batterij zwak-bericht 35
beëindigen, gesprek 22
beëindigingstoets 1, 22, 37
beeldscherm
 achtergrondverlichting 61
 beschrijving 31
 contrast 60
 hoofdscherm, definitie 31
 kleur 61
 menupictogrammen,
 persoonlijk maken
 81
 persoonlijk maken 81
 taal 82
bellen 22
beller-ID 3, 24, 63, 66
beller-ID, afbeelding 3
belstijl
 instellen 21, 56
 instellen in extern
 beeldscherm 50

persoonlijk maken 80
belstijl, indicators 32, 36
beltoon

beheren 91
bewerken met MotoMixer 91
downloaden 76, 90
instellen 80
maken 92
uitschakelen 21, 64

beltoon-ID
in-/uitschakelen 80
instellen 78
beltoonvolume instellen 21, 81
beperkt kiezen 83

bericht
chatten 77
MMS-kaart 75
MMS-sjabloon 76
ontvangen 26
pictogram van menufunctie
31
SMS 75

bericht, indicator 35
beveiligingscode
standaard 51
vergeten 53
wijzigen 51
blokcursor 43
blokkeren, gesprekken 75
Bluetooth 3, 28, 87
browser

pictogram van menufunctie
31

C

calculator 89
camera
een foto maken 23
een foto nemen 2
instellingen 92
zelfportret 24, 49
carkit 84
chatten 77
cijfers invoeren 48
codes
standaard 51, 52, 53
vergeten 53
wijzigen 51
connectorpoort voor
accessoires 1
contrast instellen 60
cursor 40

D

datagesprek 86
datum instellen 56
doorschakelen 75
doorverbinden, gesprek 72
DTMF-tonen
inschakelen 83
verzenden 66, 67, 83

E

- een gesprek opslaan 65
- een gesprek verwijderen 65
- e-mail
 - ontvangen 77
 - verzenden 77
- extern beeldscherm 49
 - handsfree gebruik met 50

F

- faxgesprek 67, 86
- foto
 - beller-ID, afbeelding 3, 24
 - downloaden 76, 90
 - maken 2, 23
 - verzenden 2, 23
 - zelfportret 24, 49

G

- Geef slotcode**-bericht 52, 53
- geluid
 - beheren 91
 - downloaden 76, 90
 - maken 92
- gemist gesprek, indicator 67
- Gemiste**-bericht 50, 67
- gesprek
 - alarmnummer 65
 - antwoadopties 57
 - beantwoorden 22
 - beëindigen 22

- bellen 22
- belstijl, instellen in extern beeldscherm 50
- blokkeren 75
- cijfers toevoegen achter telefoonnummer 66
- doorschakelen 75
- doorverbinden 72
- gespreksinfo 65
- handsfree-luidspreker
 - inschakelen 51
- in de wachtstand 71
- internationale toegangscode 65
- kiezen 22
- kosten 84
- lijst met gevoerde gesprekken 65
- lijst met ontvangen gesprekken 65
- luidspreker 85
- melding instellen 80
- meldingssignaal
 - uitschakelen 21, 64
- onbeantwoord gesprek 67
- onbeantwoorde oproep 50
- ontvangen 22
- opslaan 65
- spreken-dan-faxen 67
- timers 84
- verwijderen 65

wachtwoord voor blokkering
 wijzigen 51
 wisselgesprek 71
 gesprek beantwoorden 22
Gesprek mislukt: Nummer
 bezet-bericht 63
 gesprekken doorschakelen
 instellen in extern
 beeldscherm 50
 gespreksinfo 65
 gids *Reference Guide* 16
 GPRS, indicator 32, 33
 groove tunes 91

H
 handsfree gebruiken 84
 handsfree-luidspreker
 inschakelen 51
 headset
 accessoire, gebruiken 84
 en extern beeldscherm 50
 headsetaansluiting 1
 hoofdletters en kleine letters,
 wijzigen 41
 hoofdletters, kleine letters,
 indicator
 indicators
 hoofdletters, kleine letters
 34
 hoofdscherm 31
 klokweergave selecteren 81

I
 IM 76
 in gebruik, indicator 32
 indicator voor stille melding 36
 indicators
 actieve lijn 32, 34
 batterijniveau 32, 35
 belstijl 32, 36
 bericht 35
 gemist gesprek 67
 GPRS 32, 33
 in gebruik 32
 locatie 32
 luide beltoon 36
 menu 31
 overdracht 33
 roaming 32, 33
 signaalsterkte 32, 33
 stille belstijl 36
 stille melding 36
 tekst invoermethode 32, 34,
 35
 trilsignaal en belstijl 36
 trilsignaal, belstijl 36
 voicemailbericht 35, 70
 wachtend bericht 26, 32
 zachte beltoon 36
 inkomend gesprek
 doorschakelen 75
Inkomend gesprek-bericht 64
 Instant Messaging. *Zie* IM

internationale toegangscode

65

iTAP-software 45

itemverlichting 3, 29

J

Java-toepassingen 91

K

kiezen

beperkte nummers 83

Quick Dial-nummers 83

servicenummers 83

kladblok 68

klep

cover van de klep vervangen

29

extern beeldscherm 49

inschakelen 22

openen voor beantwoorden

57

screensaver 59

kleur instellen 61

klok

analoog of digitaal

selecteren 81

illustratie 31

instellen 56

knipperende cursor 40

L

licht-ID instellen 80

lijnidentificatie. *Zie* beller-ID

lijst met gevoerde gesprekken

65

lijst met ontvangen gesprekken

65

linkersoftwaretoets

functies 1, 32, 37

persoonlijk maken 81

locatie 36

locatie, indicator 32

indicators 36

luidspreker

automatisch antwoorden 85

inschakelen 85

Luidspreker aan-bericht 51

luidsprekervolume 21

M

melding

definitie 56

downloaden 76, 90

instellen 80

uitschakelen 21, 64

meldingssignaal 80

menu

functies gebruiken 39

functies opnieuw ordenen

81

lijsten 39

navigeren 37
persoonlijk maken 81
pictogrammen, beschrijving
31
pictogrammen, in tekst
omzetten 81
pictogrammen, weergeven of
verbergen 81
pictogrammen, wijzigen in
inactief scherm 81
taal instellen 82
tekst invoeren 40
weergave wijzigen 81
menu-indicator 31
menu-toets 1, 37, 38
microbrowser
browserinstelling 90
gebruiken 90
Java-toepassingen 91
websessies 90
mijn telefoonnummer 22, 56,
74
MMS, definitie 25
MMS. *Zie* bericht
MMS-bericht
verzenden 25
MotoMixer 91
multimedia messaging
service. *Zie* bericht
multi-tikmethode, tekstinvoer
42

N

naslaggids 16
navigatie in vier richtingen 1,
36, 37
netwerkinstellingen 88
nummer
uw eigen nummer
weergeven 22, 74
uw nummer opslaan 56
nummer kiezen 22

O

ontgrendelen
telefoon 52
toepassing 90
openen voor beantwoorden 57
opnieuw kiezen
automatisch opnieuw kiezen
63
bezet nummer 62
oproep beantwoorden 57
optioneel accessoire, definitie
16
optionele functie, definitie 16
overdracht, indicator 33

P

pictogram van menufunctie
voor berichten 31
pictogram van menufunctie
voor gespreksinfo 31

- PIN2-code
 - wijzigen 51
- PIN-code
 - invoeren 90
 - wijzigen 51
- primaire tekstinvoermethode 41
- Q**
- Quick Dial-nummers 83
- R**
- rechtersoftwaretoets
 - functies 1, 32, 37
 - persoonlijk maken 81
- reislader 19
- roaming, indicator 32, 33
- S**
- screensaver 59
- secundaire tekstinvoermethode 41
- selectieknop in het midden, definitie 36
- servicenummers 83
- signaalsterkte, indicator 32, 33
- SIM Geblokkeerd**-bericht 90
- SIM-kaart
 - definitie 17
 - PIN2-code wijzigen 51
 - PIN-code invoeren 21
- PIN-code wijzigen 51
- plaatsen 17
- SIM Geblokkeerd**-bericht 90
- vergrendelen 90
- voorzorgsmaatregelen 17
- SIM-PIN2-code
 - wijzigen 51
- SIM-PIN-code
 - invoeren 90
 - wijzigen 51
- slotcode
 - invoeren 21, 52, 53
 - omzeilen 53
 - standaard 51, 52, 53
 - vergeten 53
 - wijzigen 51
- smart-toets
 - definitie 49
 - en extern beeldscherm 49
 - functies 49
 - illustratie 1
 - zelfportret maken 24, 49
- SMS 41
 - blokcursor 43
 - invoeren 40
 - invoermethode instellen 41
 - invoermethode selecteren 41
 - iTAP-software voor voorspellende tekstinvoer 45
 - knipperende cursor 40



multi-tikmethode 42
numerieke methode 48
symboolmethode 47
symbooltabel 47
tekentabel 44
snelkiezen
gebruiken 69
voorkeur instellen 80
snelkoppelingen 74, 82
softwaretoetsen
functies 32, 37
illustratie 1
labels 31
persoonlijk maken 81
specifieke beltoon 80
spelletjes 91
spraaktoets
illustratie 1
nummer kiezen 78
spreken-dan-faxen 67
stand-bytijd vergroten 59, 61
stil signaal instellen 56
stille belstijl, instelling 21
symbolen invoeren 47
symbooltabel 47

T

taal instellen 82
tekentabel 44
tekstinvoermethode
instellen 41
selecteren 41

tekstinvoermethode, indicator
32, 34, 35
telefonisch vergaderen,
gesprek 75
telefoon
actieve lijn wijzigen 62
actieve lijn, indicator 34
alle opties opnieuw instellen
82
antwoordopties 57
beveiligingscode 51
codes 51
datum instellen 56
gesprekken beantwoorden
met toetsen 57
in-/uitschakelen 21
klep 22, 29
melding instellen 80
meldingssignaal
uitschakelen 21, 64
netwerkinstellingen 88
ontgrendelen 21, 52, 53
opgeslagen informatie
wissen 82
slotcode 51
taal instellen 82
tijd instellen 56
vergrendelen 52
telefoonboek
beller-ID, afbeelding 3, 24
beltoon-ID 78, 80
categorieweergaven 55, 79



- gegeven opslaan 78
- gegeven, categorie 78
- gegevens sorteren 55, 79
- hoofdnummer instellen 79
- licht-ID 80
- lijstweergave 79
- mailinglijst voor groepen 79
- nummer kiezen 78
- pictogram van menufunctie 31
- snelkiezen 69
- twee nummers toevoegen 67, 68
- verkort nummer 69
- VoiceDial 78
- telefoonnummer
 - actieve lijn wijzigen 62
 - actieve lijn, indicator 34
 - cijfers toevoegen achter 66
 - internationale toegangscode 65
 - opnieuw kiezen 62
 - opslaan in telefoonboek 78
 - twee nummers toevoegen 67, 68
 - uw eigen nummer weergeven 22, 74
 - uw nummer opslaan 56
- telefoonthema 91
- thema 91
- tijd instellen 56
- timers 84
- toepassing vergrendelen en ontgrendelen 90
- toets
 - aan/uit 1, 21
 - beëindigen 1, 22, 37
 - linkersoftwaretoets 1, 32, 37, 81
 - menu 1, 37, 38
 - navigatie in vier richtingen 1, 36, 37
 - rechterssoftwaretoets 1, 32, 37, 81
 - smart 49
 - smart-toets 1
 - spraak 1
 - verzenden 1, 22, 65
 - volumeregeling 1, 21
- toetsen
 - achtergrondverlichting 61
 - gesprekken beantwoorden 57
 - selectieknop in het midden 36
 - volume instellen 81
- toetsen op het hoofdscherm, persoonlijk maken 81
- Toon ID-functie** 66
- trilsignaal
 - instellen 80
 - instellen in extern beeldscherm 50
 - uitschakelen 21, 64






trilsignaal instellen 56
trilsignaal, instelling 21

V

Verberg ID-functie 66
vergrendelen
SIM-kaart 90
telefoon 52
toepassing 90
verkort kiezen
gebruiken 69
verwisselbare covers 29
verzendtoets 1, 22, 65
videoclip
afspelen 3, 27
beheren 91
downloaden 76, 90
VoiceDial 78, 85
voicemail 69
voicemailbericht, indicator 35,
70
VoiceMemo 89
volume
beltoon 21, 81
luidspreker 21
toetsen 81
volumetoetsen 1, 21
voorspellende tekst invoer 45

W

wachtend bericht, indicator 26,
32
wachtstand, gesprek 71
wachtwoorden. *Zie* codes
webpagina's 90
websessies 90
wekker 88
wisselgesprek 71



6809465A77

Index - 109

